
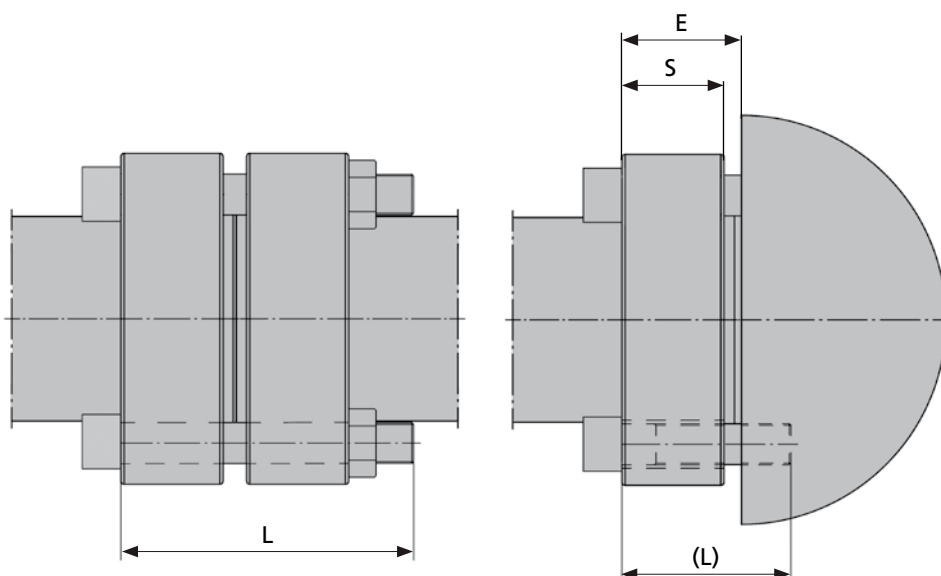


SAE 6000 psi

Размеры фланцев	78
Фланцевое соединение с упорным кольцом	79
Фланец для отбортовки	80
Фланец с ответной резьбой	81
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип А (Метрические трубы)	82
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип А (ANSI 36.10/36.19 трубы)	83
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип В (Метрические трубы)	84
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип В (ANSI 36.10/36.19 трубы)	85
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип С (Метрические трубы)	86
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип С (ANSI 36.10/36.19 трубы)	87
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип D (Метрические трубы)	88
Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип D (ANSI 36.10/36.19 трубы)	89
Проточка под упорное кольцо на трубе	90
Приварной стакан с фланцем (1/2"–1")	91
Приварной стакан с фланцем (1 1/4"–2")	92
Стакан с внутренней резьбой с фланцем, BSP	93
Стакан с наружной резьбой с фланцем, BSP	94
Стакан с наружной резьбой с фланцем, NPT & UNF	95
Тройник на фланцах	96
Тройник-монолит	97
Вставка между фланцами с отводом, BSP	98
Фланец-заглушка	99
Угловой элемент на фланцах гнутый	100
Угловой элемент на фланцах	101
Угловой элемент - монолит	102
Уменьшающий адаптер на фланцах	103
Уменьшающий адаптер - монолит	104
Переборочный стакан на фланцах	105
Виброустойчивый переборочный стакан на фланцах	106
Обратный клапан	107
Шаровый клапан	108
РВД	109
Фитинги и муфты для РВД	110
Токонепроводящее фланцевое соединение	111
Конические вставки (Метрические трубы)	112
Конические вставки (ANSI 36.10/36.19 трубы)	113
Переходники	114
Адаптеры	115
Специальные уплотнения	116
Упорные кольца	117
Армированные уплотнения	118
Уплотнительные кольца между коническими вставками на 37°	119
Уплотнительные кольца 2 для конических вставок	120
GS-HP Retain Ring™ System- система с упорным кольцом для высоких давлений	
Проточка под упорное кольцо на трубе/Приварной стакан с фланцем	121
Стакан с внутренней/ наружной резьбой с фланцем	122
Угловой элемент на фланцах гнутый/Угловой элемент на фланцах	123
Тройник на фланцах/Переборочный стакан на фланцах	124

Размеры фланцев

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

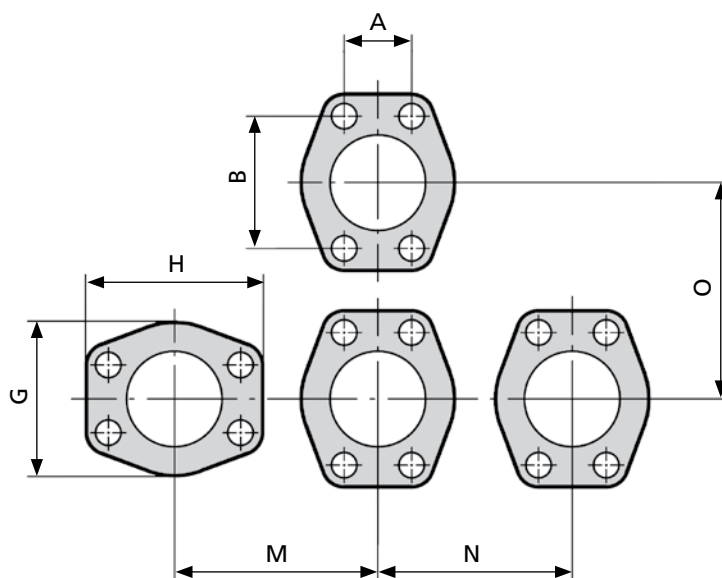

Фланец к фланцу

Фланец к блоку


Размер	Заказ. №	A	B	G	H	M	N	O	S	E	Болт L DIN 912, 8.8	Рабочее д. [бар]
1/2"	608	18.2	40.5	48	56	56	53	59	20	24	M8x60(35)	420
3/4"	612	23.9	50.8	60	71	70	66	75	25	29	M10x70(40)	420
1"	616	27.8	57.2	70	81	80	75	84	25	29	M12x70(45)	420
1 1/4"	620	31.7	66.7	78	95	90	83	99	30	35	M14x90(50)	420
1 1/2"	624	36.5	79.4	95	113	108	101	116	35	40	M16x100(60)	420
2"	632	44.5	96.8	114	133	128	120	137	40	45	M20x110(70)	420
2 1/2"	640*	58.7	123.8	150	175	167	156	180	50	55	M24x130(90)	420
3"	648*	71.4	152.4	178	215	201	184	220	50	58	M30x130(100)	420

*) В соответствии с данными поставщика гидравлического оборудования.

L= фланец к фланцу
(L)= фланец к блоку

Фланцевое соединение с упорным кольцом

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

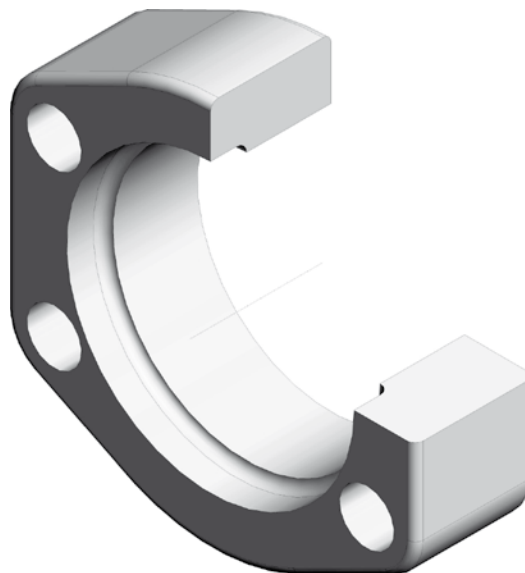

Метрические трубы

Размер	Труба внеш. д.	Стандартный Заказ. №	Стандартный Заказ. код	HDG Заказ. №	HDG Заказ. код	SS Заказ. №	SS Заказ. код	Рабочее д. [бар]	Вес [кг]
1/2"	26	608	1103000100	608HDG	1113009000	608SS	1203000100	420	0.20
3/4"	36	612	1103030000	612HDG	1113036000	612SS	1203030000	420	0.38
1"	39	616	1103060000	616HDG	1113069000	616SS	1203060000	420	0.50
1 1/4"	46	620	1103090000	620HDG	1113099000	620SS	1203090000	420	0.87
1 1/2"	56	624	1103120000	624HDG	1113129000	624SS	1203120000	420	1.40
2"	66	632	1103150000	632HDG	1113159000	632SS	1203150000	420	2.18
2 1/2"	80	640	1103180000	640HDG	1113161000	640SS	1203159000	420	5.69
3"	97	648	1103210000	648HDG	1113210500	648SS	1203210000	420	7.80


ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Труба внеш. д.	Стандартный Заказ. №	Стандартный Заказ. код	HDG Заказ. №	HDG Заказ. код	SS Заказ. №	SS Заказ. код	Рабочее д. [бар]	Вес [кг]
1/2"	21.3	608/21.3	1103001500	608/21.3HDG	1113009200	608/21.3SS	1203001500	420	0.28
3/4"	26.7	612/26.7	1103031500	612/26.7HDG	1113039200	612/26.7SS	1203031500	420	0.46
1"	33.4	616/33.4	1103061500	616/33.4HDG	1113069200	616/33.4SS	1203061500	420	0.58
1 1/4"	42.2	620/42.2	1103091000	620/42.2HDG	1113099200	620/42.2SS	1203092000	420	1.00
1 1/2"	48.3	624/48.3	1103120800	624/48.3HDG	1113129200	624/48.3SS	1203120800	420	1.80
2"	60.3	632/60.3	1103150600	632/60.3HDG	1113150700	632/60.3SS	1203150600	420	2.35
2 1/2"	73.0	640/73	1103181000	640/73HDG	1113161500	640/73SS	1203181000	420	5.95
3"	88.9	648/88.9	1103210800	648/88.9HDG	1113211000	648/88.9SS	1203210800	420	8.10

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 -HDG= углеродистая сталь, горячеоцинкованная
 -SS= нержавеющая сталь
 Прочие материалы - по запросу.

Фланец для отбортовки

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

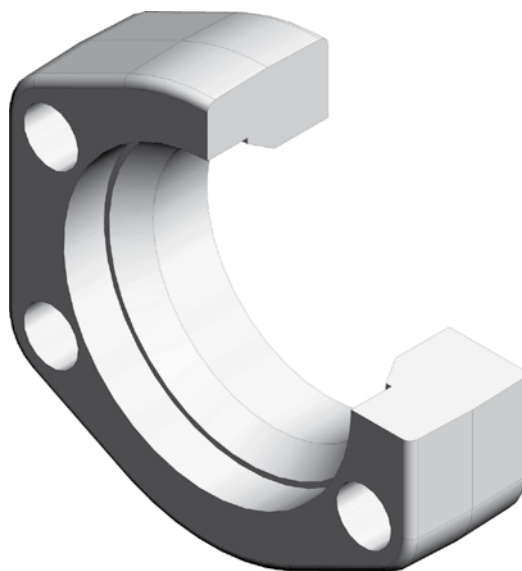

Метрические трубы

Размер	Труба внеш. д.	Стандартный Заказ. №	Стандартный Заказ. код	HDG Заказ. №	HDG Заказ. код	SS Заказ. №	SS Заказ. код	Рабочее д. [бар]	Вес [кг]
1/2"	25	608F	1103003000	608FHDG	1113006000	608FSS	1203003000	420	0.20
3/4"	30	612F	1103033000	612FHDG	1113036000	612FSS	1203033000	420	0.42
1"	38	616F	1103063000	616FHDG	1113066000	616FSS	1203063000	420	0.51
1 1/4"	42	620F	1103093000	620FHDG	1113096000	620FSS	1203093000	420	0.86
1 1/2"	50	624F	1103123000	624FHDG	1113126000	624FSS	1203123000	420	1.45
2"	60	632F	1103153000	632FHDG	1113156000	632FSS	1203153000	420	2.31
2 1/2"	73	640F	1103183000	640FHDG	1113160000	640F3SS	1203183000	420	5.95
3"	90	648F	1103211000	648FHDG	1113212000	648FSS	1203211000	420	7.95


ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Труба внеш. д.	Стандартный Заказ. №	Стандартный Заказ. код	HDG Заказ. №	HDG Заказ. код	SS Заказ. №	SS Заказ. код	Рабочее д. [бар]	Вес [кг]
1/2"	21.3	608F/21.3	1103004500	608F/21.3HDG	1113009300	608F/21.3SS	1203004500	420	0.30
3/4"	26.7	612F/26.7	1103033300	612F/26.7HDG	1113039400	612F/26.7SS	1203033300	420	0.50
1"	33.4	616F/33.4	1103063300	616F/33.4HDG	1113069400	616F/33.4SS	1203063300	420	0.60
1 1/4"	42.2	620F/42.2	1103094000	620F/42.2HDG	1113099400	620F/42.2SS	1203094000	420	1.00
1 1/2"	48.3	624F/48.3	1103124000	624F/48.3HDG	1113129400	624F/48.3SS	1203124000	420	1.90
2"	60.3	632F/60.3	1103154000	632F/60.3HDG	1113157000	632F/60.3SS	1203154000	420	2.50
2 1/2"	73.0	640F	1103183000	640FHDG	1113160000	640FSS	1203183000	420	5.95
3"	88.9	648F/88.9	1103211100	648F/88.9HDG	1113212500	648F/88.9SS	1203211100	420	8.10


Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 -HDG= углеродистая сталь, горячеоцинкованная
 -SS= Нержавеющая сталь
 Прочие материалы - по запросу.

Фланец с ответной резьбой

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

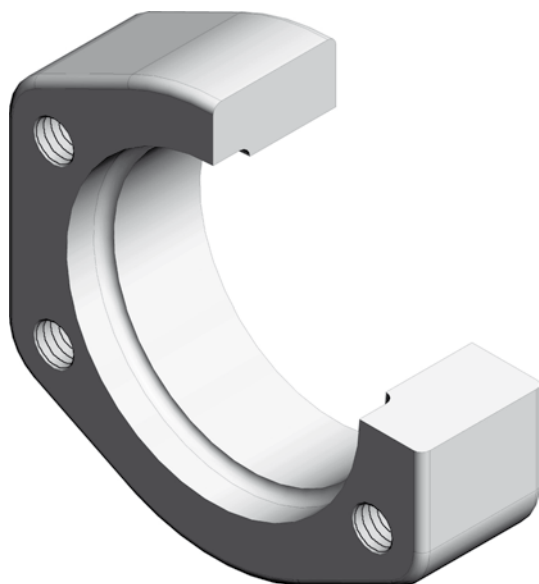

Фланцевое соединение с упорным кольцом с резьбой

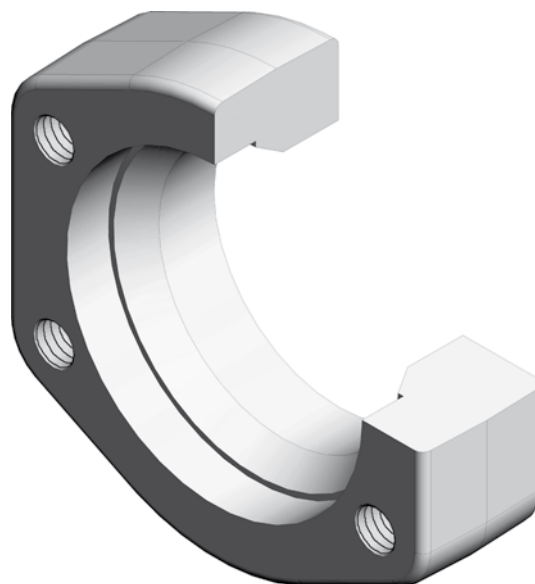

Фланец для отбортовки с резьбой

Фланцевое соединение с упорным кольцом

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Болт, DIN 912, 8.8	Вес [кг]
1/2"	608/M8	1103002000	M8x45	0.20
3/4"	612/M10	1103032000	M10x60	0.38
1"	616/M12	1103062000	M12x60	0.50
1 1/4"	620/M14	1103092000	M14x70	0.87
1 1/2"	624/M16	1103122000	M16x80	1.40
2"	632/M20	1103152000	M20x90	2.18


Фланец для отбортовки

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Болт, DIN 912, 8.8	Вес [кг]
1/2"	608F/M8	1103003500	M8x45	0.20
3/4"	612F/M10	1103033900	M10x60	0.42
1"	616F/M12	1103064000	M12x60	0.51
1 1/4"	620F/M14	1103097500	M14x70	0.86
1 1/2"	624F/M16	1103127500	M16x80	1.45
2"	632F/M20	1103157500	M20x90	2.35


Материал:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
-SS= Нержавеющая сталь
Прочие материалы - по запросу.

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип А

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

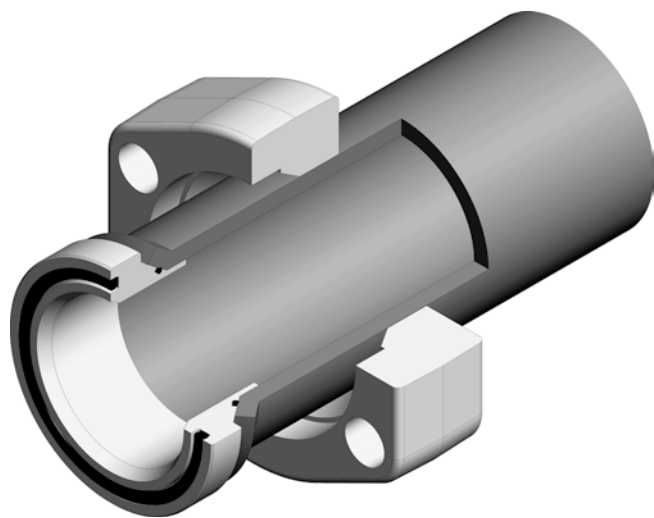

Зажимы отбортовочного станка



Пример заказа. № соедин. в сборе:
608/16X2FA включает:
 608F 1 шт.
 08/16X2FA 1 шт.
 08/16F 1 шт.
 OR18.64X3.53 1 шт.
 OR12X1.0 1 шт.

Метрические трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	C	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца	Заказ. № упл. кольца2	Заказ. № переходника
1/2"	16x2.0	608/16X2FA	1401521000	10	0.27	08/16X2FA	OR18.64x3.53	OR12x1.0	08/16F
1/2"	18x2.0	608/18X2FA	1401521500	11	0.27	08/18X2FA	OR18.64x3.53	OR14x1.0	08/18F
1/2"	20x2.0	608/20X2FA	1401522000	9	0.26	08/20X2FA	OR18.64x3.53	OR16x1.0	08/20F
1/2"	25x2.5	608/25X2.5FA	1401522410	9	0.26	08/25X2.5FA	OR18.64x3.53	OR20x1.0	Нет
1/2"	25x3.0	608/25X3FA	1401522500	9	0.24	08/25X3FA	OR18.64x3.53	OR20x1.0	Нет
3/4"	20x2.0	612/20X2FA	1401523500	12	0.53	12/20X2FA	OR24.99x3.53	OR16x1.0	12/20F
3/4"	20x2.5	612/20X2.5FA	1401523705	12	0.54	12/20X2.5FA	OR24.99x3.53	OR15x1.0	12/20F
3/4"	25x2.5	612/25X2.5FA	1401524000	9	0.50	12/25X2.5FA	OR24.99x3.53	OR20x1.0	12/25F
3/4"	25x3.0	612/25X3FA	1401524500	10	0.51	12/25X3FA	OR24.99x3.53	OR20x1.0	12/25F
3/4"	30x3.0	612/30X3FA	1401526500	9	0.48	12/30X3FA	OR24.99x3.53	OR23x1.0	Нет
3/4"	30x4.0	612/30X4FA	1401525600	9	0.50	12/30X4FA	OR24.99x3.53	OR22x1.0	Нет
1"	25x2.5	616/25X2.5FA	1401526000	9	0.69	16/25X2.5FA	OR32.92x3.53	OR20x1.0	16/25F
1"	25x3.0	616/25X3FA	1401526410	9	0.66	16/25X3FA	OR32.92x3.53	OR20x1.0	16/25F
1"	30x3.0	616/30X3FA	1401526500	7	0.66	16/30X3FA	OR32.92x3.53	OR23x1.0	16/30F
1"	30x4.0	616/30X4FA	1401527000	7	0.66	16/30X4FA	OR32.92x3.53	OR22x1.0	16/30F
1"	38x4.0	616/38X4FA	1401527500	10	0.60	16/38X4FA	OR32.92x3.53	OR30x1.0	Нет
1 1/4"	30x3.0	620/30X3FA	1401528500	10	1.08	20/30X3FA	OR37.69x3.53	OR23x1.0	20/30F
1 1/4"	30x4.0	620/30X4FA	1401528910	10	1.08	20/30X4FA	OR37.69x3.53	OR22x1.0	20/30F
1 1/4"	38x4.0	620/38X4FA	1401529000	9	1.01	20/38X4FA	OR37.69x3.53	OR30x1.0	20/38F
1 1/4"	38x5.0	620/38X5FA	1401529500	9	1.00	20/38X5FA	OR37.69x3.53	OR28x1.0	20/38F
1 1/4"	42x4.0	620/42X4FA	1401530000	11	0.98	20/42X4FA	OR37.69x3.53	OR34x1.0	Нет
1 1/2"	30x3.0	624/30X3FA	1401530600	14	1.16	24/30X3FA	OR47.22x3.53	OR23x1.0	24/30F
1 1/2"	38x4.0	624/38X4FA	1401531000	13	1.76	24/38X4FA	OR47.22x3.53	OR30x1.0	24/38F
1 1/2"	38x5.0	624/38X5FA	1401531410	13	1.73	24/38X5FA	OR47.22x3.53	OR28x1.0	24/38F
1 1/2"	42x4.0	624/42X4FA	1401531500	13	1.71	24/42X4FA	OR47.22x3.53	OR34x1.0	24/42F
1 1/2"	50x5.0	624/50X5FA	1401532000	11	1.60	24/50X5FA	OR47.22x3.53	OR41x1.78	Нет
1 1/2"	50x6.0	624/50X6FA	1401532500	11	1.70	24/50X6FA	OR47.22x3.53	OR37.82X1.78	Нет
2"	50x5.0	632/50X5FA	1401533000	11	2.70	32/50X5FA	OR56.75x3.53	OR41x1.78	32/50F
2"	60x5.0	632/60X5FA	1401533500	11	2.52	32/60X5FA	OR56.75x3.53	OR50.52x1.78	Нет
2"	60x6.0	632/60X6FA	1401534000	11	2.56	32/60X6FA	OR56.75x3.53	OR47.37x1.78	Нет

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
 Вставки - стр. 112
 Переходники - стр. 114
 Уплотнительные кольца - стр. 119-120

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип А

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

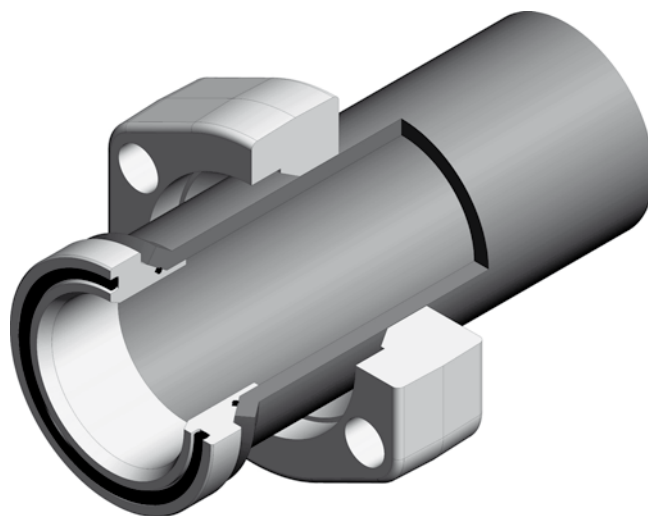

Пример заказ. № соедин. в сборе: **608/21.3X3.73FA**
включает:
608F/21.3 1 шт.
08/21.3X3.73FA 1 шт.
OR18.64X3.53 1 шт.
OR14X1.0 1 шт.

ANSI 36.10/36.19 трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца	Заказ. № упл. кольца 2
1/2"	21.3X3.73	608/21.3X3.73FA	1401761000	0.20	08/21.3X3.73FA	OR18.64x3.53	OR14x1.0
1/2"	21.3X4.78	608/21.3X4.78FA	1401762000	0.20	08/21.3X4.78FA	OR18.64x3.53	OR12x1.0
3/4"	26.7X3.91	612/26.7X3.91FA	1401766000	0.30	12/26.7X3.91FA	OR25x3.53	OR20x1.0
3/4"	26.7X5.56	612/26.7X5.56FA	1401767000	0.30	12/26.7X5.56FA	OR25x3.53	OR16x1.0
1"	33.4X3.38	616/33.4X3.38FA	1401771000	0.50	16/33.4X3.38FA	OR32.92x3.53	OR28x1.0
1"	33.4X4.55	616/33.4X4.55FA	1401772000	0.50	16/33.4X4.55FA	OR32.92x3.53	OR23x1.0
1 1/4"	42.2X3.56	620/42.2X3.56FA	1401780000	0.60	20/42.2X3.56FA	OR37.69x3.53	OR34X1.0
1 1/4"	42.2X4.85	620/42.2X4.85FA	1401781000	0.60	20/42.2X4.85FA	OR37.69x3.53	OR32x1.0
1 1/2"	48.3X3.68	624/48.3X3.68FA	1401785000	0.90	24/48.3X3.68FA	OR47.22x3.53	OR41x1.78
1 1/2"	48.3X5.08	624/48.3X5.08FA	1401786000	0.90	24/48.3X5.08FA	OR47.22x3.53	OR37.82x1.78
2"	60.3X3.91	632/60.3X3.91FA	1401787000	1.40	32/60.3X3.91FA	OR56.75x3.53	OR53.70x1.78
2"	60.3X5.54	632/60.3X5.54FA	1401788000	1.40	32/60.3X5.54FA	OR56.75x3.53	OR50.52x1.78

Материал - стр. 173


Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 113
Уплотнительные кольца - стр. 119-120

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип В

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

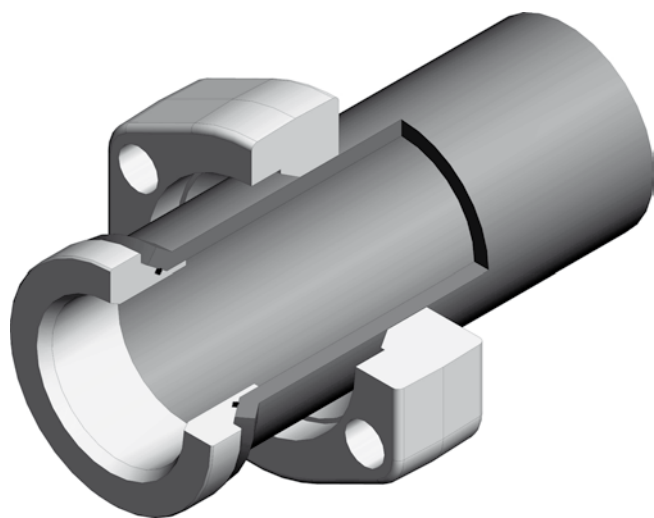

Зажимы отбортовочного станка



Пример заказ. № соедин. в сборе: **608/16X2FB**
включает:

608F	1 шт.
08/16X2FB	1 шт.
08/16F	1 шт.
OR12X1.0	1 шт.

Метрические трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	C	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца 2	Заказ. № переходника
1/2"	16x2.0	608/16X2FB	1401521100	10	0.27	08/16X2FB	OR12x1.0	08/16F
1/2"	18x2.0	608/18X2FB	1401521500	11	0.27	08/18X2FB	OR14x1.0	08/18F
1/2"	20x2.0	608/20X2FB	1401522000	9	0.26	08/20X2FB	OR16x1.0	08/20F
1/2"	25x2.5	608/25X2.5FB	1401522420	9	0.26	08/25X2.5FB	OR20x1.0	Нет
1/2"	25x3.0	608/25X3FB	1401522600	9	0.24	08/25X3FB	OR20x1.0	Нет
3/4"	20x2.0	612/20X2FB	1401523600	12	0.53	12/20X2FB	OR16x1.0	12/20F
3/4"	20x2.5	612/20X2.5FB	1401523100	12	0.54	12/20X2.5FB	OR15x1.0	12/20F
3/4"	25x2.5	612/25X2.5FB	1401524100	9	0.50	12/25X2.5FB	OR20x1.0	12/25F
3/4"	25x3.0	612/25X3FB	1401524500	10	0.51	12/25X3FB	OR20x1.0	12/25F
3/4"	30x3.0	612/30X3FB	1401525100	9	0.48	12/30X3FB	OR23x1.0	Нет
3/4"	30x4.0	612/30X4FB	14015237100	9	0.50	12/30X4FB	OR22x1.0	Нет
1"	25x2.5	616/25X2.5FB	1401526100	9	0.69	16/25X2.5FB	OR20x1.0	16/25F
1"	25x3.0	616/25X3FB	1401526420	9	0.66	16/25X3FB	OR20x1.0	16/25F
1"	30x3.0	616/30X3FB	1401526600	7	0.66	16/30X3FB	OR23x1.0	16/30F
1"	30x4.0	616/30X4FB	1401527100	7	0.66	16/30X4FB	OR22x1.0	16/30F
1"	38x4.0	616/38X4FB	1401527600	10	0.60	16/38X4FB	OR30x1.0	Нет
1 1/4"	30x3.0	620/30X3FB	1401528600	10	1.08	20/30X3FB	OR23x1.0	20/30F
1 1/4"	30x4.0	620/30X4FB	1401528912	10	1.08	20/30X4FB	OR22x1.0	20/30F
1 1/4"	38x4.0	620/38X4FB	1401529200	9	1.01	20/38X4FB	OR30x1.0	20/38F
1 1/4"	38x5.0	620/38X5.FB	1401529600	9	1.00	20/38X5FB	OR28x1.0	20/38F
1 1/4"	42x4.0	620/42X4FB	1401530100	11	0.98	20/42X4FB	OR34x1.0	Нет
1 1/2"	30x3.0	624/30X3FB	1401530700	14	1.16	24/30X3FB	OR23x1.0	24/30F
1 1/2"	38x4.0	624/38X4FB	1401531100	13	1.76	24/38X4FB	OR30x1.0	24/38F
1 1/2"	38x5.0	624/38X5FB	1401531410	13	1.73	24/38X5FB	OR28x1.0	24/38F
1 1/2"	42x4.0	624/42X4FB	1401531600	13	1.71	24/42X4FB	OR34x1.0	24/42F
1 1/2"	50x5.0	624/50X5FB	1401532100	11	1.60	24/50X5FB	OR41x1.78	Нет
1 1/2"	50x6.0	624/50X6FB	1401532510	11	1.70	24/50X6FB	OR37.82x1.78	Нет
2"	50x5.0	632/50X5FB	1401533100	11	2.70	32/50X5FB	OR41x1.78	32/50F
2"	60x5.0	632/60X5FB	1401533600	11	2.52	32/60X5FB	OR50.52x1.78	Нет
2"	60x6.0	632/60X6FB	1401534100	11	2.56	32/60X6FB	OR47.37x1.78	Нет

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 112
Переходники - стр. 114
Уплотнительные кольца - стр. 120

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип В

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

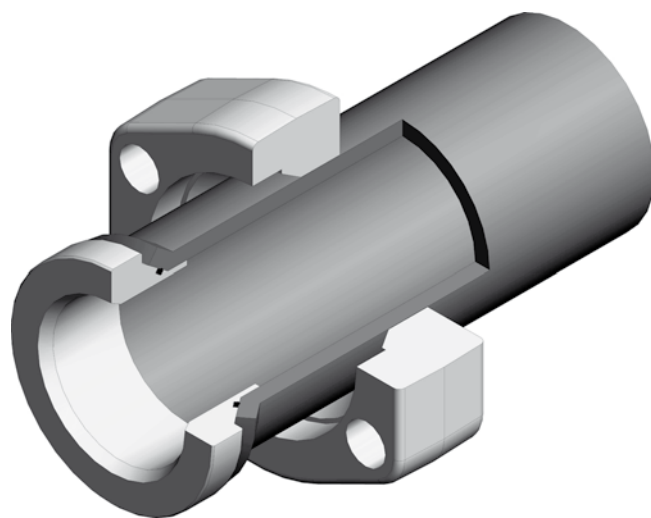

Пример заказ. № соедин. в сборе: **608/21.3X3.73FB**
включает:
608F/21.3 1 шт.
08/21.3X3.73FB 1 шт.
OR14X1.0 1 шт.

ANSI 36.10/36.19 трубы



Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца 2
1/2"	21.3X3.73	608/21.3X3.73FB	1401761200	0.20	08/21.3X3.73FB	OR14x1.0
1/2"	21.3X4.78	608/21.3X4.78FB	1401762200	0.20	08/21.3X4.78FB	OR12x1.0
3/4"	26.7X3.91	612/26.7X3.91FB	1401766200	0.30	12/26.7X3.91FB	OR20x1.0
3/4"	26.7X5.56	612/26.7X5.56FB	1401767200	0.30	12/26.7X5.56FB	OR16x1.0
1"	33.4X3.38	616/33.4X3.38FB	1401771200	0.50	16/33.4X3.38FB	OR28x1.0
1"	33.4X4.55	616/33.4X4.55FB	1401772200	0.50	16/33.4X4.55FB	OR23x1.0
1 1/4"	42.2X3.56	620/42.2X3.56FB	1401780200	0.60	20/42.2X3.56FB	OR34x1.0
1 1/4"	42.2X4.85	620/42.2X4.85FB	1401781200	0.60	20/42.2X4.85FB	OR32x1.0
1 1/2"	48.3X3.68	624/48.3X3.68FB	1401785200	0.90	24/48.3X3.68FB	OR41x1.78
1 1/2"	48.3X5.08	624/48.3X5.08FB	1401786200	0.90	24/48.3X5.08FB	OR37.82x1.78
2"	60.3X3.91	632/60.3X3.91FB	1401787200	1.40	32/60.3X3.91FB	OR53.70x1.78
2"	60.3X5.54	632/60.3X5.54FB	1401788200	1.40	32/60.3X5.54FB	OR50.52x1.78

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 113
Уплотнительные кольца - стр. 120

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип С

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

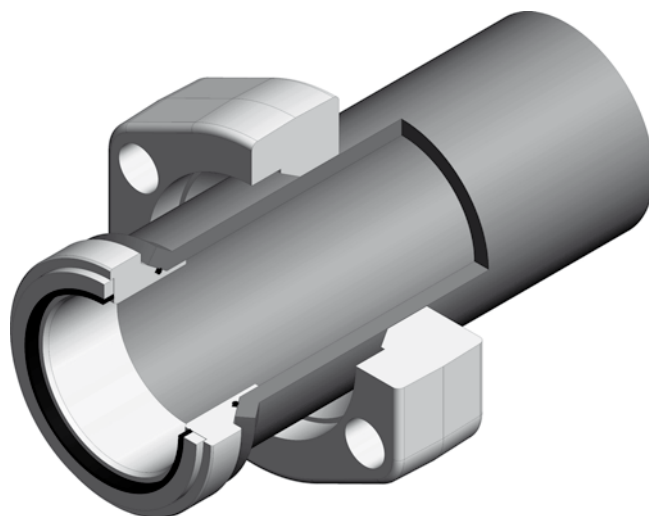Зажимы
отбортовочного
станка

Пример заказ. № соедин.
в сборе: 608/16X2FC
включает:

608F	1 шт.
08/16X2FC	1 шт.
08/16F	1 шт.
0823	1 шт.
OR12X1.0	1 шт.

Метрические трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	С	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца2	Заказ. № армир. упл.	Заказ. № переходника
1/2"	16x2.0	608/16X2FC	1401521200	10	0.27	08/16X2FC	OR12x1.0	0823	08/16F
1/2"	18x2.0	608/18X2FC	1401521700	11	0.27	08/18X2FC	OR14x1.0	0823	08/18F
1/2"	20x2.0	608/20X2FC	1401522200	9	0.26	08/20X2FC	OR16x1.0	0823	08/20F
1/2"	25x2.5	608/25X2.5FC	1401522430	9	0.26	08/25X2.5FC	OR20x1.0	0823	Нет
1/2"	25x3.0	608/25X3FC	1401522700	9	0.24	08/25X3FC	OR20x1.0	0823	Нет
3/4"	20x2.0	612/20X2FC	1401523700	12	0.53	12/20X2FC	OR16x1.0	1213	12/20F
3/4"	20x2.5	612/20X2.5FC	1401523800	12	0.54	12/20X2.5FC	OR15x1.0	1213	12/20F
3/4"	25x2.5	612/25X2.5FC	1401524200	9	0.50	12/25X2.5FC	OR20x1.0	1213	12/25F
3/4"	25x3.0	612/25X3FC	1401524700	10	0.51	12/25X3FC	OR20x1.0	1213	12/25F
3/4"	30x3.0	612/30X3FC	1401525200	9	0.48	12/30X3FC	OR23x1.0	1213	Нет
3/4"	30x4.0	612/30X4FC	1401525800	9	0.50	12/30X4FC	OR22x1.0	1213	Нет
1"	25x2.5	616/25X2.5FC	1401526200	9	0.69	16/25X2.5FC	OR20x1.0	1629	16/25F
1"	25x3.0	616/25X3FC	1401526430	9	0.66	16/25X3FC	OR20x1.0	1629	16/25F
1"	30x3.0	616/30X3FC	1401526700	7	0.66	16/30X3FC	OR23x1.0	1629	16/30F
1"	30x4.0	616/30X4FC	1401527200	7	0.66	16/30X4FC	OR22x1.0	1629	16/30F
1"	38x4.0	616/38X4FC	1401527700	10	0.60	16/38X4FC	OR30x1.0	1629	Нет
1 1/4"	30x3.0	620/30X3FC	1401528700	10	1.08	20/30X3FC	OR23x1.0	2030	20/30F
1 1/4"	30x4.0	620/30X4FC	1400528914	10	1.08	20/30X4FC	OR22x1.0	2030	20/30F
1 1/4"	38x4.0	620/38X4FC	1401529300	9	1.01	20/38X4FC	OR30x1.0	2030	20/38F
1 1/4"	38x5.0	620/38X5FC	1401529700	9	1.00	20/38X5FC	OR28x1.0	2030	20/38F
1 1/4"	42x4.0	620/42X4FC	1401530200	11	0.98	20/42X4FC	OR34x1.0	2030	Нет
1 1/2"	30x3.0	624/30X3FC	1401530800	14	1.16	24/30X3FC	OR23x1.0	2432	24/30F
1 1/2"	38x4.0	624/38X4FC	1401531200	13	1.76	24/38X4FC	OR30x1.0	2432	24/38F
1 1/2"	38x5.0	624/38X5FC	1401531414	13	1.73	24/38X5FC	OR28x1.0	2432	24/38F
1 1/2"	42x4.0	624/42X4FC	1401531700	13	1.71	24/42X4FC	OR34x1.0	2432	24/42F
1 1/2"	50x5.0	624/50X5FC	1401532200	11	1.60	24/50X5FC	OR41x1.78	2432	Нет
1 1/2"	50x6.0	624/50X6FC	1401532520	11	1.70	24/50X6FC	OR37.82x1.78	2432	Нет
2"	50x5.0	632/50X5FC	1401533200	11	2.70	32/50X5FC	OR41x1.78	3219	32/50F
2"	60x5.0	632/60X5FC	1401533700	11	2.52	32/60X5FC	OR50.52x1.78	3219	Нет
2"	60x6.0	632/60X6FC	1401534200	11	2.60	32/60X6FC	OR47.37x1.78	3219	Нет

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 112
Переходники - стр. 114
Уплотнительные кольца - стр. 120
Армированные уплотнения - стр. 118

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип С

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

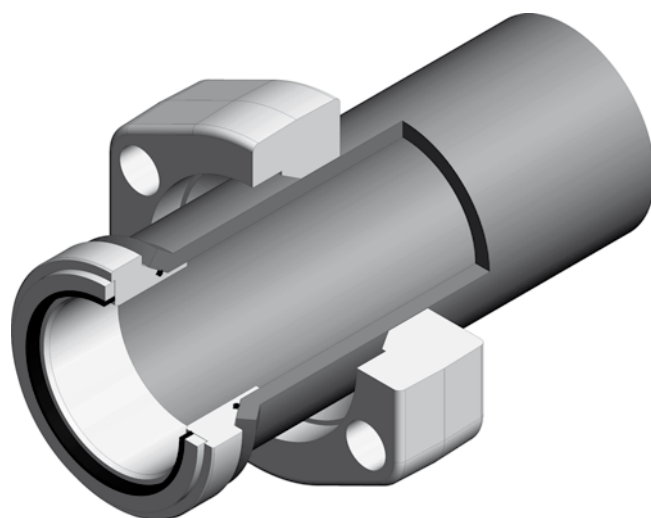

Пример заказа, № соедин. в сборе: 608/21.3X3.73FC

включает:

608F/21.3	1 шт.
08/21.3X3.73FD	1 шт.
0823	1 шт.
OR14X1.0	1 шт.

ANSI 36.10/36.19 трубы (с армированным GS-уплотнением)


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца2	Заказ. № армир. упл.
1/2"	21.3X3.73	608/21.3X3.73FC	1401761400	0.20	08/21.3X3.73FC	OR14x1.0	0823
1/2"	21.3X4.78	608/21.3X4.78FC	1401762400	0.20	08/21.3X4.78FC	OR12x1.0	0823
3/4"	26.7X3.91	612/26.7X3.91FC	1401766400	0.30	12/26.7X3.91FC	OR20x1.0	1213
3/4"	26.7X5.56	612/26.7X5.56FC	1401767400	0.30	12/26.7X5.56FC	OR16x1.0	1213
1"	33.4X3.38	616/33.4X3.38FC	1401771400	0.50	16/33.4X3.38FC	OR28x1.0	1629
1"	33.4X4.55	616/33.4X4.55FC	1401772400	0.50	16/33.4X4.55FC	OR23x1.0	1629
1 1/4"	42.2X3.56	620/42.2X3.56FC	1401780400	0.60	20/42.2X3.56FC	OR34X1.0	2030
1 1/4"	42.2X4.85	620/42.2X4.85FC	1401781400	0.60	20/42.2X4.85FC	OR32x1.0	2030
1 1/2"	48.3X3.68	624/48.3X3.68FC	1401785400	0.90	24/48.3X3.68FC	OR41x1.78	2432
1 1/2"	48.3X5.08	624/48.3X5.08FC	1401786400	0.90	24/48.3X5.08FC	OR37.82x1.78	2432
2"	60.3X3.91	632/60.3X3.91FC	1401787400	1.40	32/60.3X3.91FC	OR53.70x1.78	3219
2"	60.3X5.54	632/60.3X5.54FC	1401788400	1.40	32/60.3X5.54FC	OR50.52x1.78	3219

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 113
Уплотнительные кольца - стр. 120
Армированные уплотнения - стр. 118

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип D

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

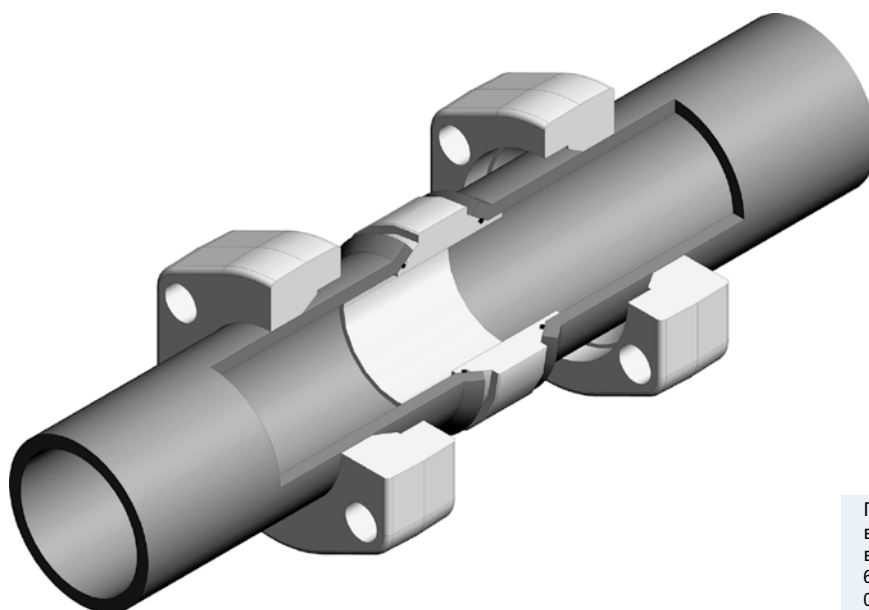

Пример заказ. № соедин.
в сборе: 608/16X2FD
включает:

608F	2 шт.
08/16X2FD	1 шт.
08/16F	2 шт.
OR12X1.0	2 шт.

Метрические трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца2	Заказ. № переходника
1/2"	16x2.0	608/16X2FD	1401521300	0.52	08/16X2FD	OR12x1.0	08/16F
1/2"	18x2.0	608/18X2FD	1401521800	0.53	08/18X2FD	OR14x1.0	08/18F
1/2"	20x2.0	608/20X2FD	1401522300	0.51	08/20X2FD	OR16x1.0	08/20F
1/2"	25x2.5	608/25X2.5FD	1401522440	0.50	08/25X2.5FD	OR20x1.0	Нет
1/2"	25x3.0	608/25X3FD	1401522800	0.49	08/25X3FD	OR20x1.0	Нет
3/4"	20x2.0	612/20X2FD	1401523701	1.05	12/20X2FD	OR16x1.0	12/20F
3/4"	20x2.5	612/20X2.5FD	1401523900	1.06	12/20X2.5FD	OR15x1.0	12/20F
3/4"	25x2.5	612/25X2.5FD	1401524300	1.01	12/25X2.5FD	OR20x1.0	12/25F
3/4"	25x3.0	612/25X3FD	1401524800	1.01	12/25X3FD	OR20x1.0	12/25F
3/4"	30x3.0	612/30X3FD	1401525300	1.00	12/30X3FD	OR23x1.0	Нет
3/4"	30x4.0	612/30X4FD	1401525300	1.00	12/30X4FD	OR22x1.0	Нет
1"	25x2.5	616/25X2.5FD	1401526300	1.34	16/25X2.5FD	OR20x1.0	16/25F
1"	25x3.0	616/25X3FD	1401526440	1.33	16/25X3FD	OR20x1.0	16/25F
1"	30x3.0	616/30X3FD	1401526800	1.27	16/30X3FD	OR23x1.0	16/30F
1"	30x4.0	616/30X4FD	1401527300	1.28	16/30X4FD	OR22x1.0	16/30F
1"	38x4.0	616/38X4FD	1401527800	1.20	16/38X4FD	OR30x1.0	Нет
1 1/4"	30x3.0	620/30X3FD	1401528800	2.12	20/30X3FD	OR23x1.0	20/30F
1 1/4"	30x4.0	620/30X4FD	1401528916	2.11	20/30X4FD	OR22x1.0	20/30F
1 1/4"	38x4.0	620/38X4FD	1401529400	2.03	20/38X4FD	OR30x1.0	20/38F
1 1/4"	38x5.0	620/38X5FD	1401529800	2.02	20/38X5FD	OR28x1.0	20/38F
1 1/4"	42x4.0	620/42X4FD	1401530300	2.01	20/42X4FD	OR34x1.0	Нет
1 1/2"	30x3.0	624/30X3FD	1401530900	2.95	24/30X3FD	OR23x1.0	24/30F
1 1/2"	38x4.0	624/38X4FD	1401531300	3.54	24/38X4FD	OR30x1.0	24/38F
1 1/2"	38x5.0	624/38X5FD	1401531416	3.43	24/38X5FD	OR28x1.0	Нет
1 1/2"	42x4.0	624/42X4FD	1401531800	3.45	24/42X4FD	OR34x1.0	24/42F
1 1/2"	50x5.0	624/50X5FD	1401532300	3.29	24/50X5FD	OR41x1.78	Нет
1 1/2"	50x6.0	624/50X6FD	1401532530	3.40	24/50X6FD	OR37.82x1.78	Нет
2"	50x5.0	632/50X5FD	1401533300	5.27	32/50X5FD	OR41x1.78	32/50F
2"	60x5.0	632/60X5FD	1401533800	5.06	32/60X5FD	OR50.52x1.78	Нет
2"	60x6.0	632/60X6FD	1401534300	5.06	32/60X6FD	OR47.37x1.78	Нет

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 112
Уплотнительные кольца - стр. 120

Фланцевое соединение с отбортовкой – Тип D

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

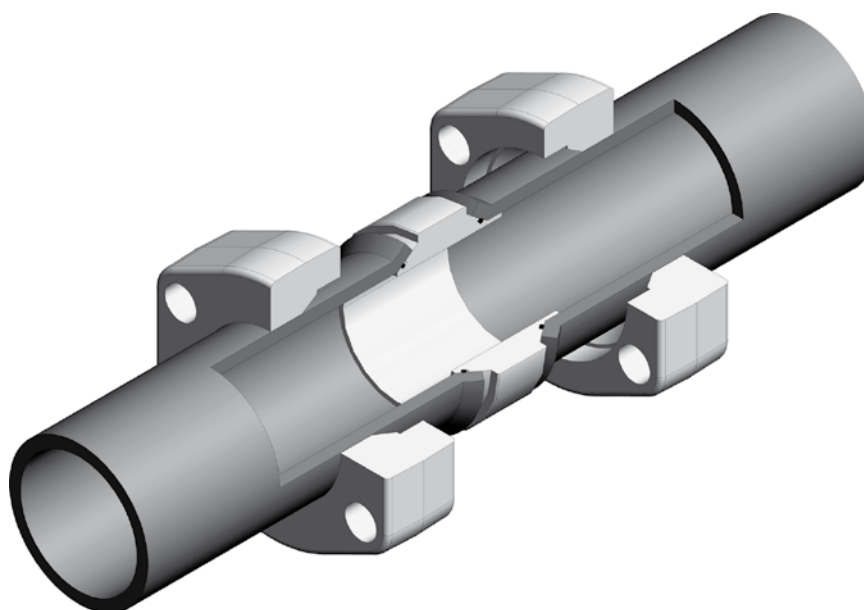

Пример заказ. № соедин.
в сборе: 608/21.3X3.73FD
включает:
608F/21.3 2 шт.
08/21.3X3.73FD 1 шт.
OR14X1.0 2 шт.

ANSI 36.10/36.19 трубы


Размер	Размер Трубы	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	Вес [кг]	Вставка Заказ. №	Заказ. № упл. кольца2
1/2"	21.3X3.73	608/21.3X3.73FD	1401761600	0.52	08/21.3X3.73FD	OR14x1.0
1/2"	21.3X4.78	608/21.3X4.78FD	1401762600	0.53	08/21.3X4.78FD	OR12x1.0
3/4"	26.7X3.91	612/26.7X3.91FD	1401766600	1.05	12/26.7X3.91FD	OR20x1.0
3/4"	26.7X5.56	612/26.7X5.56FD	1401767600	1.06	12/26.7X5.56FD	OR16x1.0
1"	33.4X3.38	616/33.4X3.38FD	1401771600	1.34	16/33.4X3.38FD	OR28x1.0
1"	33.4X4.55	616/33.4X4.55FD	1401772600	1.33	16/33.4X4.55FD	OR23x1.0
1 1/4"	42.2X3.56	620/42.2X3.56FD	1401780600	2.12	20/42.2X3.56FD	OR34X1.0
1 1/4"	42.2X4.85	620/42.2X4.85FD	1401781600	2.03	20/42.2X4.85FD	OR32x1.0
1 1/2"	48.3X3.68	624/48.3X3.68FD	1401785600	2.96	24/48.3X3.68FD	OR41x1.78
1 1/2"	48.3X5.08	624/48.3X5.08FD	1401786600	3.43	24/48.3X5.08FD	OR37.82x1.78
2"	60.3X3.91	632/60.3X3.91FD	1401787600	5.27	32/60.3X3.91FD	OR53.70x1.78
2"	60.3X5.54	632/60.3X5.54FD	1401788600	5.08	32/60.3X5.54FD	OR50.52x1.78

Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 80
Вставки - стр. 113
Уплотнительные кольца - стр. 120

Проточка под упорное кольцо на трубе

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

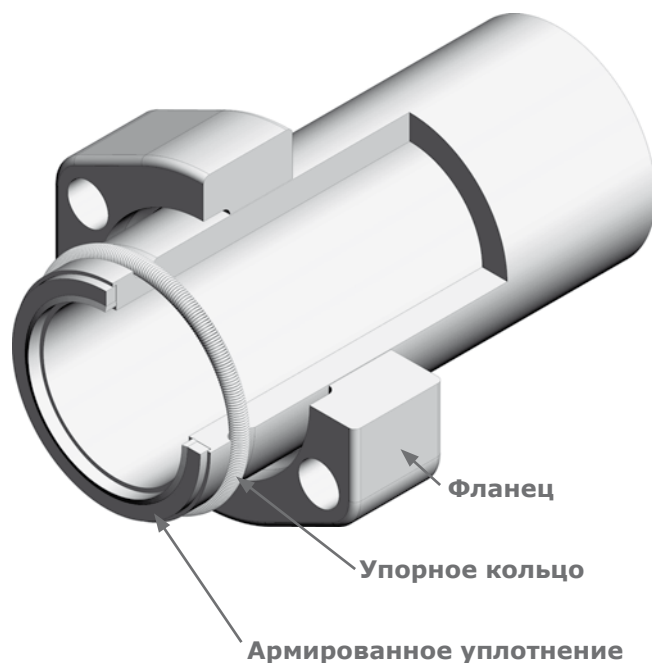

Метрические трубы

Размер	Размер Трубы	Заказ. № фланца	Заказ. код фланца	Заказ. № упорн. кольца	Заказ. код упорн. кольца	Заказ. № армир. упл.	Заказ. код армир. упл.
1"	39x7.5	616	1103060000	16	1902002000	1629	2701003000
1 1/4"	46x8	620	1103090000	20	1902003000	2030	2701004000
1 1/2"	56x8.5	624	1103120000	24	1902004000	2432	2701005000
2"	66x8.5	632	1103150000	32	1902006000	3219	2701007000
2 1/2"	80x10	640	1103180000	40	1902007000	4037	2701008000
3"	97x12	648	1103210000	48	1902008000	4839	2701009000



ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Размер Трубы	Заказ. № фланца	Заказ. код фланца	Заказ. № упорн. кольца	Заказ. код упорн. кольца	Заказ. № армир. упл.	Заказ. код армир. упл.
1/2"	21.3x7.5	608/21.3	1103001500	08/21.3	1902000200	0821	2701001000
3/4"	26.7x7.8	612/26.7	1103031500	12/26.7	1902001200	0823	2701001400
1"	33.4x9.1	616/33.4	1103061500	16/33.4	1902002200	1633	2701003400
1 1/4"	42.2x9.7	620/42.2	1103091000	20/42.2	1902003200	2024	2701004400
1 1/2"	48.3x10.2	624/48.3	1103120800	24/48.3	1902004200	2448	2701005200
2"	60.3x8.7	632/60.3	1103150600	32/60.3	1902006200	3260	2701007400
2 1/2"	73.0x9.53/14.02	640/73	1103181000	40/73	1902007200	4073	2701008200
3"	88.9x11.13/15.24	648/88.9	1103210800	48/88.9	1902008200	4888	2701009200

Фланцы - стр. 79
 Упорные кольца - стр.117
 Армированные уплотнения - стр. 118

Приварной стакан с фланцем (1/2"–1")

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

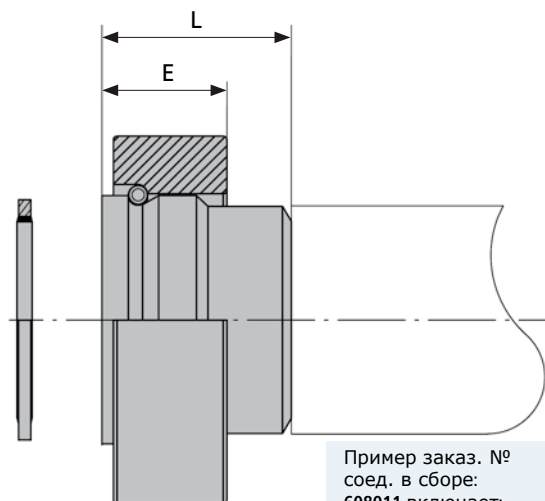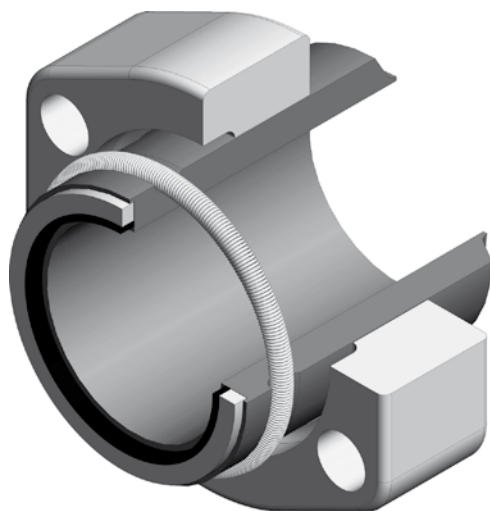

Пример заказ. №
соед. в сборе:
608011 включает:

608	1 шт.
08011	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	Размер Трубы	L	E	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608011	1301550300	26.0x6.0	45	23	0.32	08011	1301003700
1/2"	608001	1301547600	12.0x1.5	40	23	0.29	08001	1301000100
1/2"	608002	1301547900	16.0x2.0	40	23	0.27	08002	1301000700
1/2"	608003	1301548200	18.0x2.0	40	23	0.28	08003	1301001300
1/2"	608004	1301548500	20.0x2.5	40	23	0.29	08004	1301001900
1/2"	608005	1301548900	25.0x2.5	40	23	0.29	08005	1301002500
1/2"	608009	1301549700	21.3x3.73	40	23	0.29	08009	1301003100
1/2"	608082	1301550500	21.3x2.10	40	23	0.27	08082	1301004800
1/2"	608083	1301550600	21.3x2.77	40	23	0.27	08083	1301004900
1/2"	608085	1301550900	21.3x4.78	40	23	0.27	08085	1301005500
1/2"	608086	1301551100	21.3x7.47	45	23	0.30	08086	1301006100
3/4"	612011	1301554500	36.0x8.0	45	28	0.60	12011	1301008800
3/4"	612001	1301551800	20.0x2.5	40	28	0.54	12001	1301006700
3/4"	612002	1301552100	25.0x3.0	40	28	0.53	12002	1301006800
3/4"	612003	1301552400	30.0x4.0	40	28	0.54	12003	1301007900
3/4"	612004	1301552700	30.0x6.0	40	28	0.56	12004	1301009100
3/4"	612005	1301553300	30.0x3.0	40	28	0.53	12005	1301009200
3/4"	612009	1301553900	26.7x3.91	40	28	0.54	12009	1301000700
3/4"	612082	1301554800	26.7x2.10	40	28	0.48	12082	1301010800
3/4"	612083	1301555000	26.7x2.87	40	28	0.48	12083	1301011300
3/4"	612085	1301555200	26.7x5.56	40	28	0.51	12085	1301011900
3/4"	612086	1301555400	26.7x7.82	45	28	0.55	12086	1301012500
1"	616011	1301558700	39.0x7.5	50	27	0.82	16011	1301019700
1"	616001	1301556000	25.0x3.0	40	27	0.75	16001	1301016100
1"	616002	1301556300	30.0x4.0	40	27	0.74	16002	1301016700
1"	616003	1301556600	38.0x5.0	40	27	0.77	16003	1301017300
1"	616004	1301556900	38.0x7.0	40	27	0.77	16004	1301017900
1"	616005	1301557200	38.0x4.0	40	27	0.76	16005	1301018500
1"	616009	1301558100	33.4x4.55	40	27	0.75	16009	1301019100
1"	616082	1301559300	33.4x2.87	40	27	0.62	16082	1301021500
1"	616083	1301559400	33.4x3.38	40	27	0.65	16083	1301022100
1"	616085	1301559600	33.4x6.35	50	27	0.70	16085	1301022700
1"	616086	1301559800	33.4x9.09	50	27	0.71	16086	1301023300

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.
Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Приварной стакан с фланцем (1 1/4"–2")

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

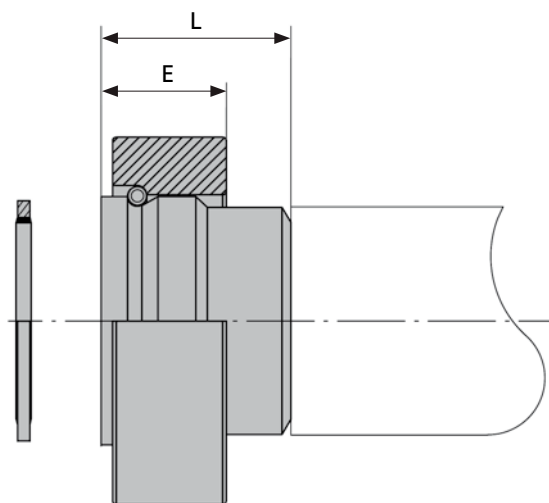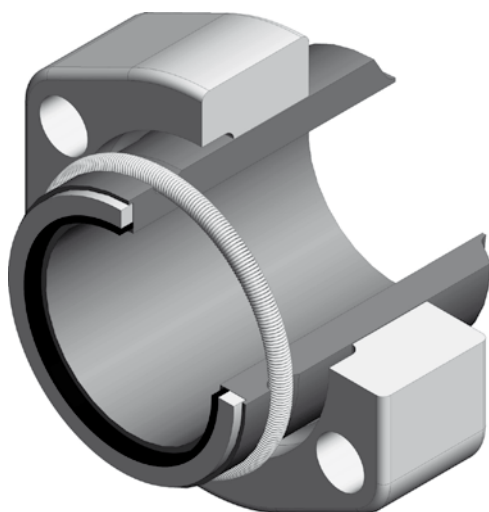



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	Размер Трубы	L	E	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/4"	620011	1301562900	46.0x8.0	55	33	1.19	20011	1301028700
1 1/4"	620001	1301560200	30.0x4.0	40	33	1.10	20001	1301025100
1 1/4"	620002	1301560500	38.0x5.0	40	33	1.07	20002	1301025700
1 1/4"	620003	1301560800	42.0x6.0	40	33	1.07	20003	1301026300
1 1/4"	620004	1301561100	46.0x7.0	50	33	1.07	20004	1301026900
1 1/4"	620005	1301561400	42.0x4.0	40	33	1.05	20005	1301027500
1 1/4"	620009	1301562300	42.2x4.85	40	33	1.06	20009	1301028100
1 1/4"	620082	1301563400	42.2x2.77	40	33	1.01	20082	1301030500
1 1/4"	620083	1301563600	42.2x3.56	40	33	1.06	20083	1301031100
1 1/4"	620085	1301563900	42.2x6.35	50	33	1.12	20085	1301031700
1 1/4"	620086	1301564100	42.2x9.70	50	23	0.80	20086	1301032900
1 1/2"	624011	1301567400	56.0x8.5	60	38	1.91	24011	1301037100
1 1/2"	624001	1301564400	38.0x5.0	45	38	1.81	24001	1301034100
1 1/2"	624002	1301564700	50.0x6.0	45	38	1.74	24002	1301034700
1 1/2"	624003	1301565000	50.0x9.0	45	38	1.83	24003	1301035300
1 1/2"	624005	1301565600	50.0x5.0	45	38	1.73	24005	1301035900
1 1/2"	624009	1301566800	48.3x5.08	45	38	1.72	24009	1301036500
1 1/2"	624082	1301567900	48.3x2.77	45	38	1.33	24082	1301038300
1 1/2"	624083	1301568100	48.3x3.68	45	38	1.34	24083	1301039500
1 1/2"	624085	1301568300	48.3x7.14	60	38	1.45	24085	1301040100
1 1/2"	624086	1301568500	48.3x10.15	60	38	1.47	24086	1301040700
2"	632011	1301571900	66.0x8.5	75	43	3.07	32011	1301046700
2"	632001	1301568900	50.0x9.0	50	43	2.91	32001	1301041900
2"	632002	1301569200	60.0x6.0	50	43	2.72	32002	1301042500
2"	632003	1301569500	60.0x8.0	50	43	2.82	32003	1301043100
2"	632005	1301570100	60.0x5.0	50	43	2.71	32005	1301044300
2"	632008	1301571000	48.3x5.6	50	43	2.83	32008	1301044900
2"	632009	1301571300	60.0x10.0	50	43	2.89	32009	1301045500
2"	632082	1301572300	60.3x2.77	50	43	2.58	32082	1301048800
2"	632083	1301572400	60.3x3.91	50	43	2.63	32083	1301045600
2"	632084	1301572500	60.3x5.54	50	43	2.63	32084	1301046200
2"	632085	1301572600	60.3x8.74	75	43	2.81	32085	1301046800
2"	632086	1301572700	60.3x11.07	75	43	2.85	32086	1301047400

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказа. №
Прочие материалы - по запросу.
Материал - стр. 173

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Стакан с внутренней резьбой с фланцем, BSP

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

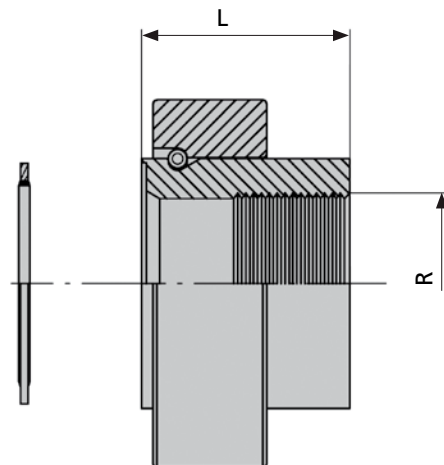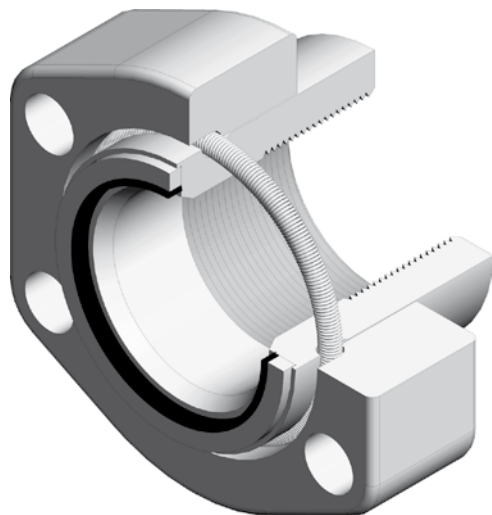

Пример заказа. №
соед. в сборе: **608013**
включает:

608	1 шт.
08013	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	R	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608013	1307507000	35	1/4"	0.31	08013	1307000100
3/4"	612013	1307508000	40	1/2"	0.60	12013	1307001000
1"	616013	1307509000	40	3/4"	0.68	16013	1307006000
1 1/4"	620013	1307210000	42	1"	1.16	20013	1307007000
1 1/2"	624013	1307511000	45	1 1/4"	1.84	24013	1307008000
2"	632013	1307512000	55	1 1/2"	2.93	32013	1307009000



Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказа. №
Прочие материалы - по запросу.

Стандартная резьба BSP,
прочие - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Стакан с наружной резьбой с фланцем, BSP

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

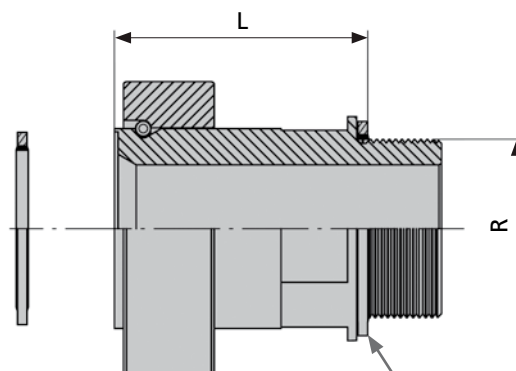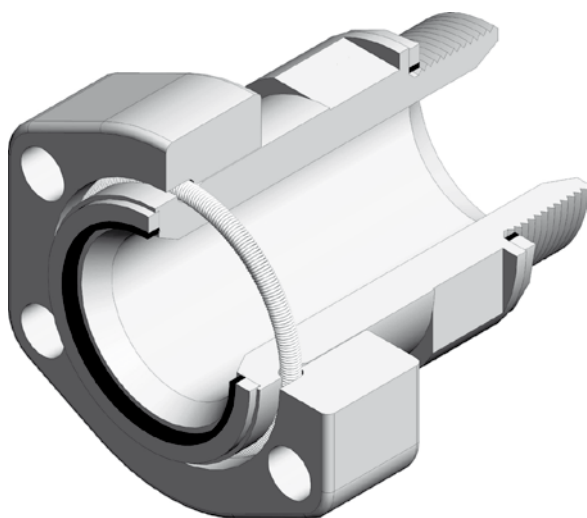

Армированное уплотнение 2

Пример заказ. №
соед. в сборе: **608014**
включает:

608	1 шт.
08014	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.
SCBC1/2	1 шт.


Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	R	Армир. упл. 2	A/F	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608014	1305520000	50.3	1/2"	SCBC1/2	27	0.35	08014	1305000100
1/2"	608014-R1/4	1305520200	50.3	1/4"	SCBC1/4	27	0.37	08014-R1/4	1305000400
3/4"	612014	1305520400	61.3	3/4"	SCBC3/4	32	0.60	12014	1305002000
3/4"	612014-R1/2	1305520600	61.3	1/2"	SCBC1/2	32	0.62	12014-R1/2	1305002200
1"	616014	1305522000	65.2	1"	SCBC1	41	0.78	16014	1305004000
1"	616014-R3/4	1305522200	64.3	3/4"	SCBC3/4	32	0.80	16014-R3/4	1305004300
1 1/4"	620014	1305524000	68.2	1 1/4"	SCBC11/4	46	1.08	20014	1305006000
1 1/4"	620014-R1	1305524200	68.2	1"	SCBC1	41	1.16	20014-R1	1305006200
1 1/2"	624014	1305526000	78.2	1 1/2"	SCBC11/2	50	1.71	24014	1305010000
1 1/2"	624014-R11/4	1305526200	78.2	1 1/4"	SCBC11/4	46	1.80	24014-R11/4	1305010300
2"	632014	1305528000	83.2	2"	SCBC2	65	2.55	32014	1305014000
2"	632014-R11/2	1305528200	83.2	1 1/2"	SCBC11/2	50	2.71	32014-R11/2	1305014200

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.



Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Стакан с наружной резьбой с фланцем, NPT & UNF


ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

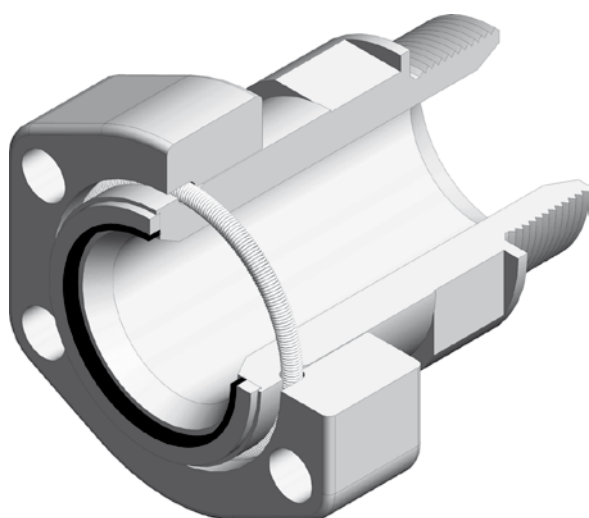

NPT

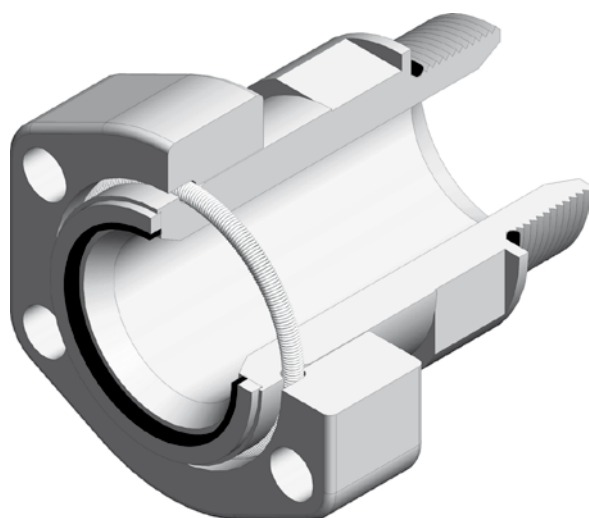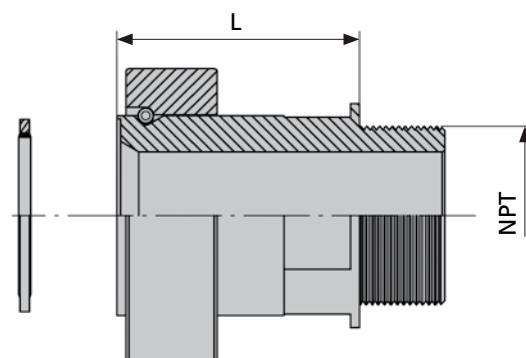

UNF

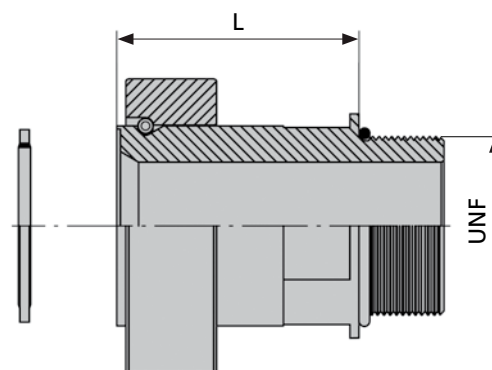

Пример заказ. № соед.
в сборе: 608114
включает:

608	1 шт.
08114	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.

Пример заказ. № соед.
в сборе: 608214
включает:

608	1 шт.
08214	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.
OR16.4X2.2	1 шт.

Стакан с наружной резьбой с фланцем, NPT

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	NPT	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608114	1305520300	50	1/2"	0.40	08114	1305001000
3/4"	612114	1305520800	63	3/4"	0.50	12114	1305002400
1"	616114	1305522600	63	1"	0.70	16114	1305004600
1 1/4"	620114	1305524600	67	1 1/4"	1.00	20114	1305008000
1 1/2"	624114	1305526400	75	1 1/2"	1.80	24114	1305012000
2"	632114	1305528600	80	2"	2.50	32114	1305014800

Стакан с наружной резьбой с фланцем, UNF



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	UN(F)	Вес [кг]	Заказ. № упл. кольца	Заказ. код упл. кольца	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608214	1305520310	48.0	3/4-16	0.40	OR16.4X2.2	2701504500	08214	1305001300
3/4"	612214	1305521000	61.3	1 1/16-12	0.50	OR23X3.0	2701511200	12214	1305002900
1"	616214	1305523000	62.0	1 5/16-12	0.70	OR29.2X3.0	2701516500	16214	1305005500
1 1/4"	620214	1305525000	65.0	1 5/8-12	1.00	OR37.2X3.0	2701524000	20214	1305009000
1 1/2"	624214	1305527000	78.2	1 7/8-12	1.80	OR43X3.0	2701527000	24214	1305012200
2"	632214	1305529000	83.2	2 1/2-12	2.50	OR59.5X3.0	2701536000	32214	1305015500

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Тройник на фланцах

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

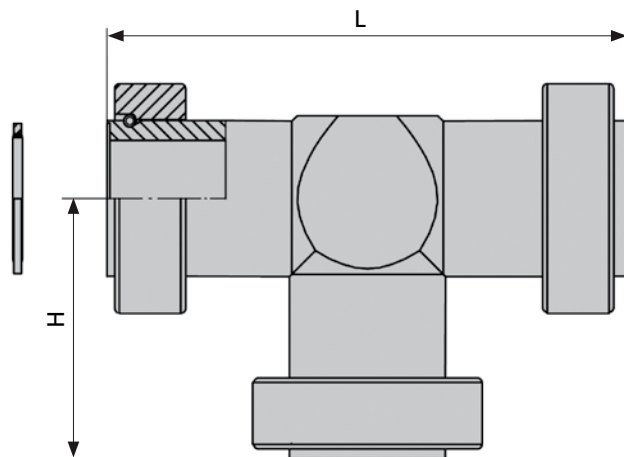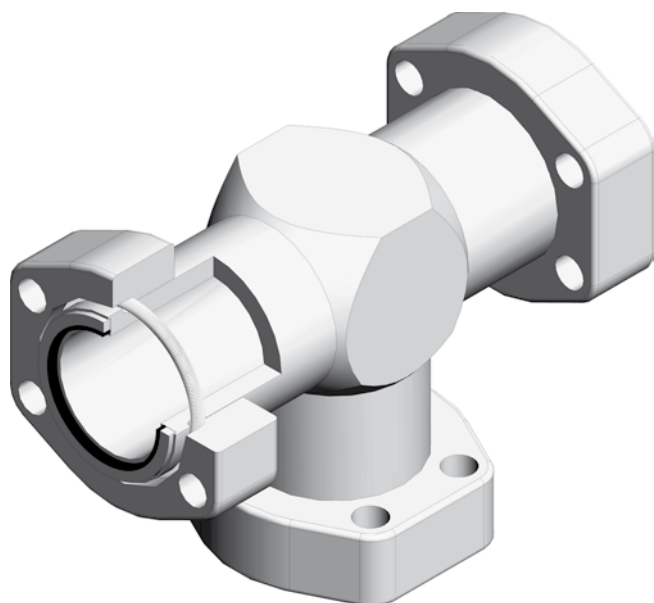

Пример заказ. №
соед. в сборе: **608016**
включает:

608	3 шт.
08016	1 шт.
08	3 шт.
0823	3 шт.



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	H	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608016	1701224000	120	60	1.10	08016	1701000100
3/4"	612016	1701226000	130	65	1.68	12016	1701002000
3/4" – 1/2"	612/608/612016	1701226200	130	65	1.68	12/08/12016	1701002200
1"	616016	1701228000	140	70	2.13	16016	1701004000
1" – 3/4"	616/612/616016	1701228400	140	65	2.00	16/12/16016	1701004400
1" – 1/2"	616/608/616016	1701228200	140	65	1.66	16/08/16016	1701004200
1 1/4"	620016	1701230000	160	80	2.87	20016	1701006000
1 1/4" – 1"	620/616/620016	1701230600	160	75	2.83	20/16/20016	1701006600
1 1/4" – 3/4"	620/612/620016	1701230400	160	70	2.44	20/12/20016	1701006400
1 1/2"	624016	1701232000	180	90	4.75	24016	1701008000
1 1/2" – 1 1/4"	624/620/624016	1701232600	180	85	3.86	24/20/24016	1701008600
1 1/2" – 1"	624/616/624016	1701232400	180	80	3.60	24/16/24016	1701008400
2"	632016	1701234000	220	110	7.05	32016	1701010000
2" – 1 1/2"	632/624/632016	1701234600	220	95	6.63	32/24/32016	1701010800
2" – 1 1/4"	632/620/632016	1701234400	220	90	5.31	32/20/32016	1701010600

Материал тела:
Стандартный = углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь = добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр. 117
Армированные уплотнения - стр. 118

Тройник-монолит

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

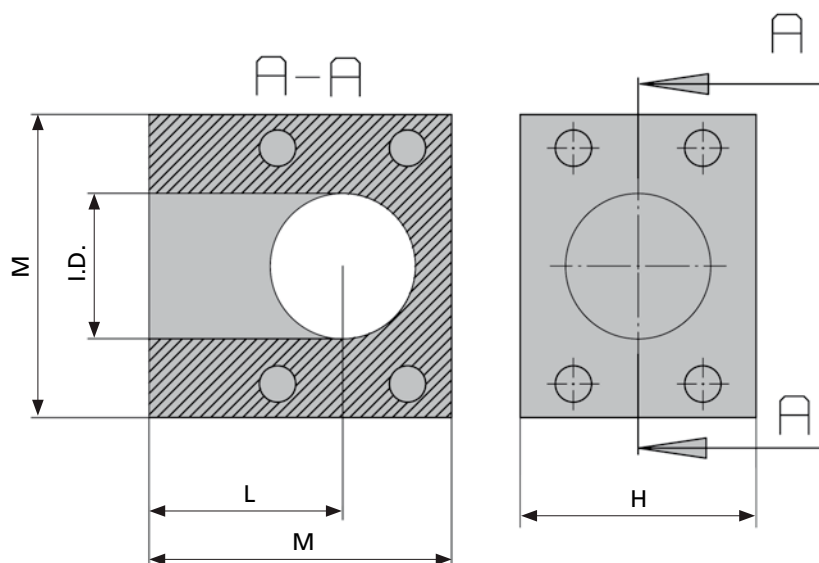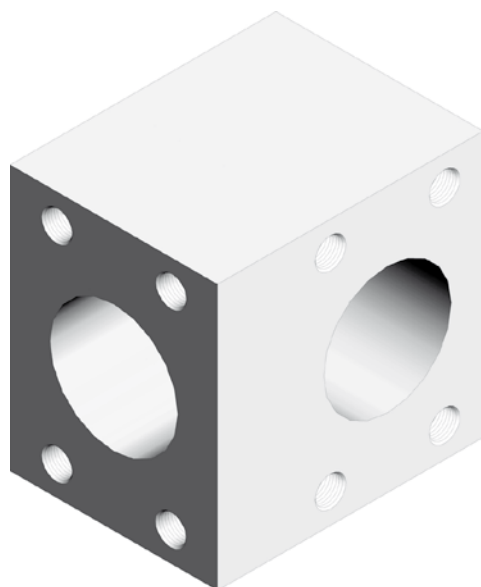


Размер	Заказ. №	Заказ. код	H	L	M	I.D.	Вес [кг]
1/2"	608116	1702020000	40	36	56	13	0.81
3/4"	612116	1702022000	48	49	70	20	1.14
3/4"–1/2"	612/608/612116	1702022200	48	49	70	20/13/20	1.53
1"	616116	1702024000	48	55	80	23	1.81
1"–3/4"	616/612/616116	1702024400	48	55	80	23/20/23	1.91
1"–1/2"	616/608/616116	1702024200	48	55	80	23/13/23	2.06
1 1/4"	620116	1702026000	58	63	90	30	2.65
1 1/4"–1"	620/616/620116	1702026600	58	63	90	30/23/30	2.79
1 1/4"–3/4"	620/612/620116	1702026400	58	63	90	30/20/30	2.92
1 1/2"	624116	1702028000	68	68	100	38	3.62
1 1/2"–1 1/4"	624/620/624116	1702028600	68	68	100	38/30/38	3.85
1 1/2"–1"	624/616/624116	1702028400	68	68	100	38/23/38	4.01
2"	632116	1702030000	88	90	130	48	8.05
2"–1 1/2"	632/624/632116	1702031000	88	90	130	48/38/48	8.68
2"–1 1/4"	632/620/632116	1702030800	88	90	130	48/30/48	9.03

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
 Прочие материалы - по запросу.

Вставка между фланцами с отводом, BSP

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

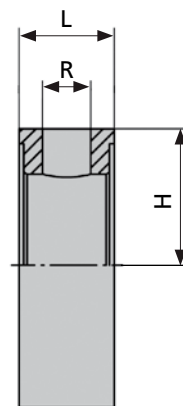



Пожалуйста, укажите длину болтов, упомянутых на стр. 78.

Размер	Заказ. №	Заказ. код	L	H	R	Вес [кг]
1/2"	08035	1801000000	25	13.5	1/4"	0.12
3/4"	12035	1801000100	25	17.6	1/4"	0.18
1"	16035	1801002000	25	20.5	1/4"	0.22
1 1/4"	20035	1801003000	25	24.3	1/4"	0.27
1 1/2"	24035	1801004000	25	31.3	1/4"	0.41
2"	32035	1801005000	25	36.0	1/4"	0.47
1 1/4"	20036	1801003100	35	22.5	1/2"	0.35
1 1/2"	24036	1801004300	35	29.6	1/2"	0.56
2"	32036	1801005100	35	34.6	1/2"	0.65

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
 Прочие материалы - по запросу.

Фланец-заглушка

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

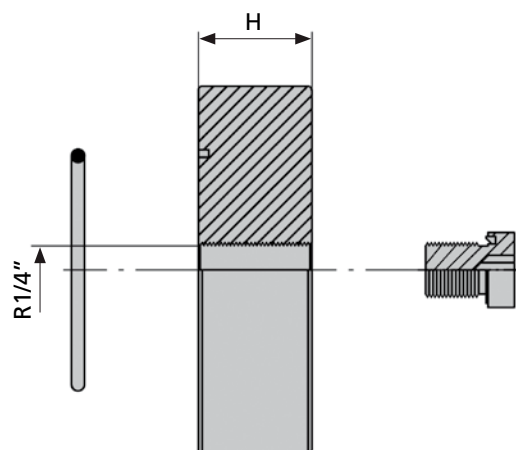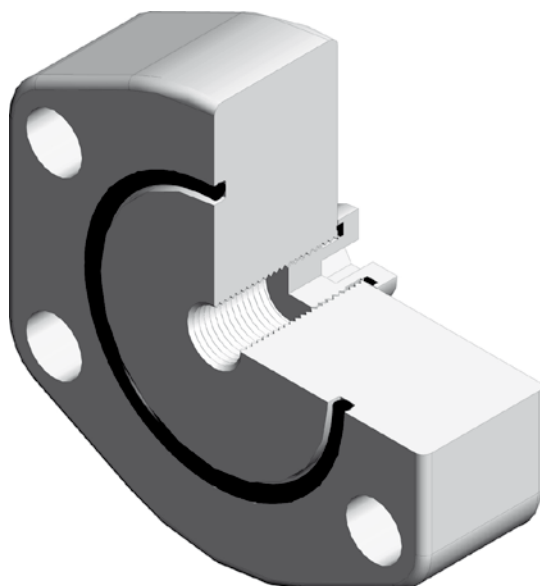


Пример заказ. №
соед. в сборе: **608125**
включает:
608125 1 шт.
OR18.64X3.53 1 шт.
VSTI 1/4 R ED 1 шт.

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	H	Вес [кг]
1/2"	608125	1910510000	20	0.27
3/4"	612125	1910510500	25	0.58
1"	616125	1910511000	25	0.69
1 1/4"	620125	1910511500	30	1.10
1 1/2"	624125	1910512000	35	1.89
2"	632125	1910512500	40	3.31

Материал:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Угловой элемент на фланцах гнутый

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

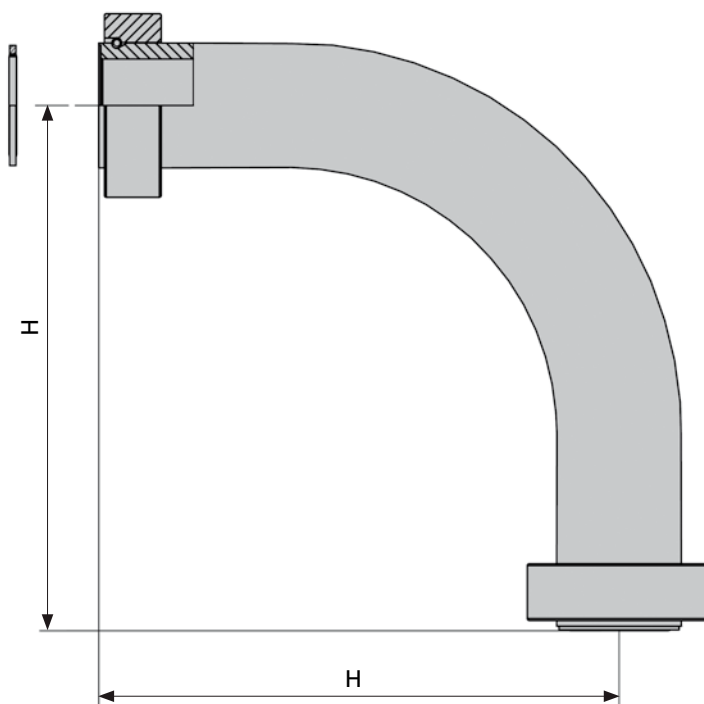

Пример заказ. № соедин.
в сборе: **612018**
включает:

612	2 шт.
12018	1 шт.
12	2 шт.
1213	2 шт.



Размер	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Н	Радиус изгиба	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
3/4"	612018	1602205000	180	90	2.48	12018	1602000100
1"	616018	1602205500	180	97.5	2.92	16018	1602000500
1 1/4"	620018	1602206000	190	90	4.12	20018	1602001000
1 1/2"	624018	1602206500	240	116	6.90	24018	1602001500
2"	632018	1602207000	275	173	10.0	32018	1602002000

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Угловой элемент на фланцах

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

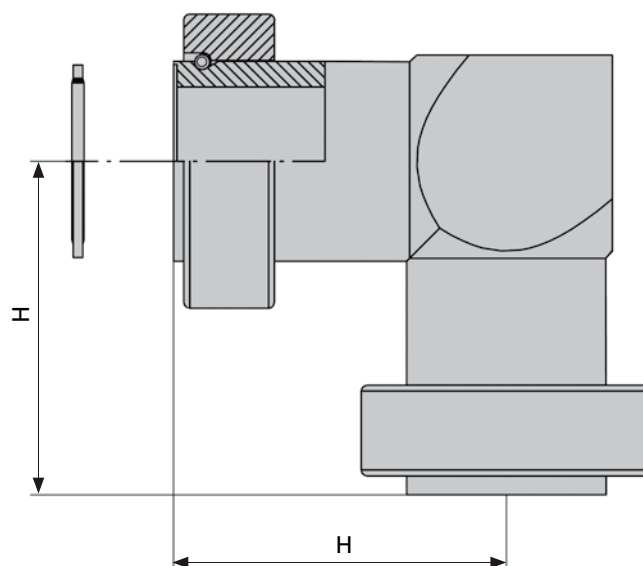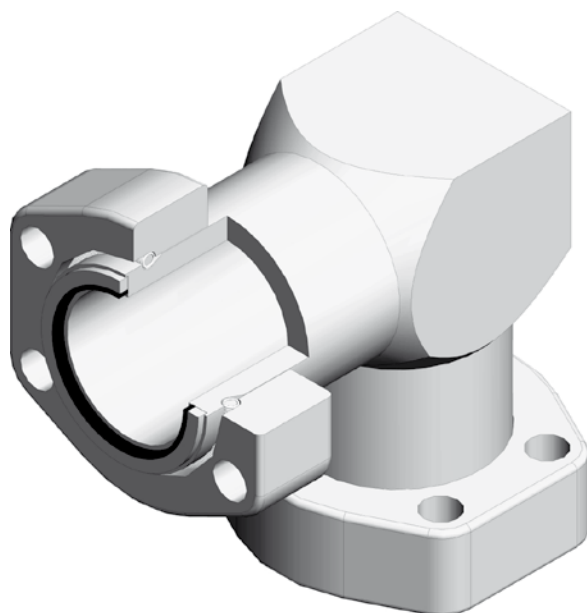

Пример заказ. №
соед. в сборе: **608015**
включает:

608	2 шт.
08015	1 шт.
08	2 шт.
0823	2 шт.



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	H	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608015	1601205500	60	0.86	08015	1601000100
3/4"	612015	1601206000	65	1.76	12015	1601000500
1"	616015	1601206500	70	2.23	16015	1601001000
1 1/4"	620015	1601207000	80	3.30	20015	1601001500
1 1/2"	624015	1601207500	90	5.08	24015	1601002000
2"	632015	1601208000	110	7.99	32015	1601002500

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Угловой элемент - монолит

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

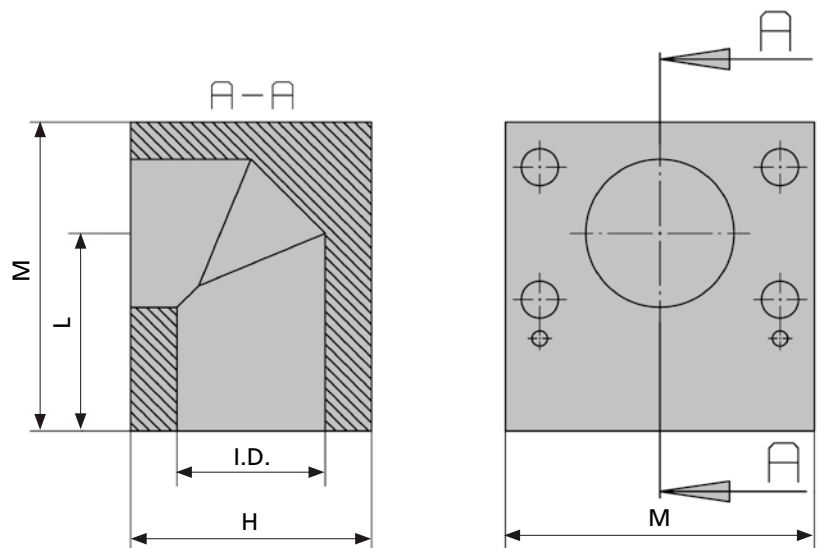
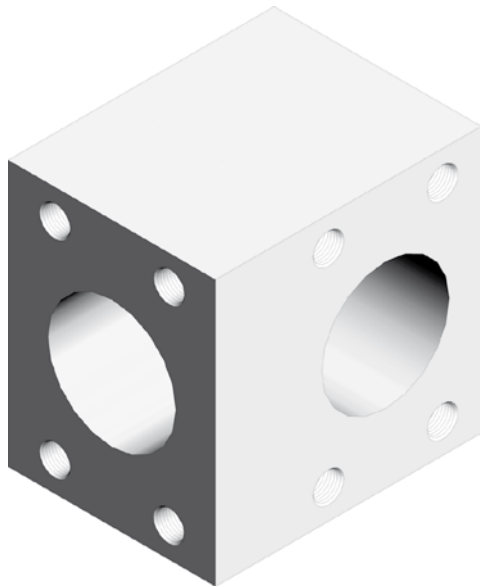


Размер	Заказ. №	Заказ. код	H	L	M	I.D.	Вес [кг]
1/2"	608115	1603004000	40	36	56	13	0.83
3/4"	612115	1603004500	48	49	70	20	1.48
1"	616115	1603005000	48	55	80	23	1.88
1 1/4"	620115	1603005500	58	63	90	30	2.77
1 1/2"	624115	1603006000	68	68	100	38	3.85
2"	632115	1603006500	88	90	130	48	8.55

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
 Прочие материалы - по запросу.

Уменьшающий адаптер на фланцах

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

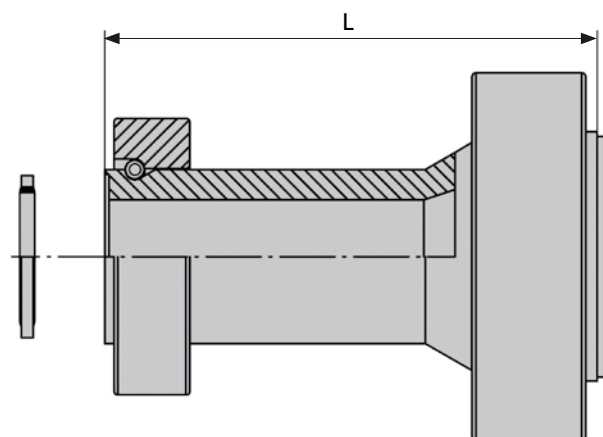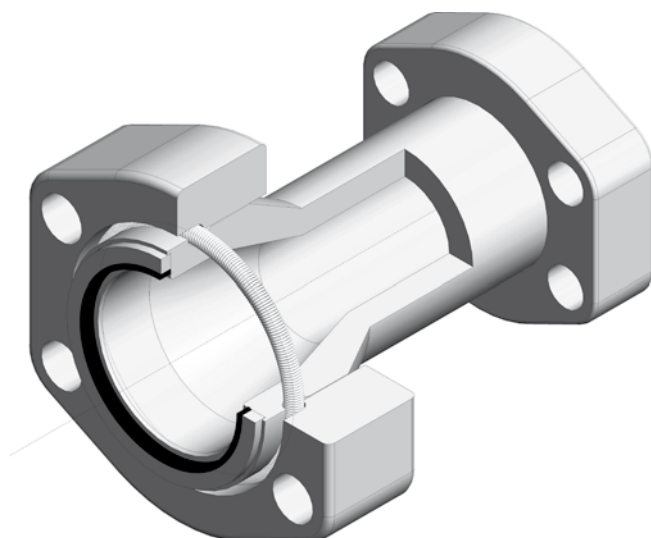

Пример заказ. №
соед. в сборе:

RF612-608 включает:

612	1 шт.
608	1 шт.
12-08	1 шт.
12	1 шт.
1213	1 шт.
08	1 шт.
0823	1 шт.




Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
3/4" – 1/2"	RF612-608	1501515700	65	0.86	12-08	1501000050
1" – 3/4"	RF616-612	1501516000	110	1.55	16-12	1501000100
1" – 1/2"	RF616-608	1501515800	80	1.12	16-08	1501000090
1 1/4" – 1"	RF620-616	1501517500	110	2.09	20-16	1501001500
1 1/4" – 3/4"	RF620-612	1501517000	110	1.87	20-12	1501001000
1 1/2" – 1 1/4"	RF624-620	1501518500	130	3.25	24-20	1501002500
1 1/2" – 1"	RF624-616	1501518000	110	2.76	24-16	1501002000
2" – 1 1/2"	RF632-624	1501519500	130	4.98	32-24	1501003500
2" – 1 1/4"	RF632-620	1501519000	130	4.19	32-20	1501003000

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.


Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Уменьшающий адаптер - монолит

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

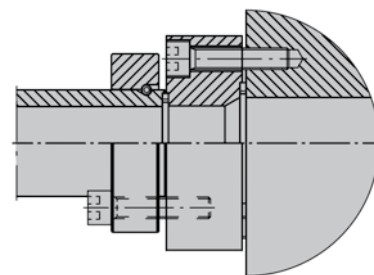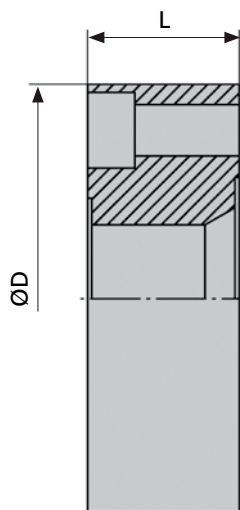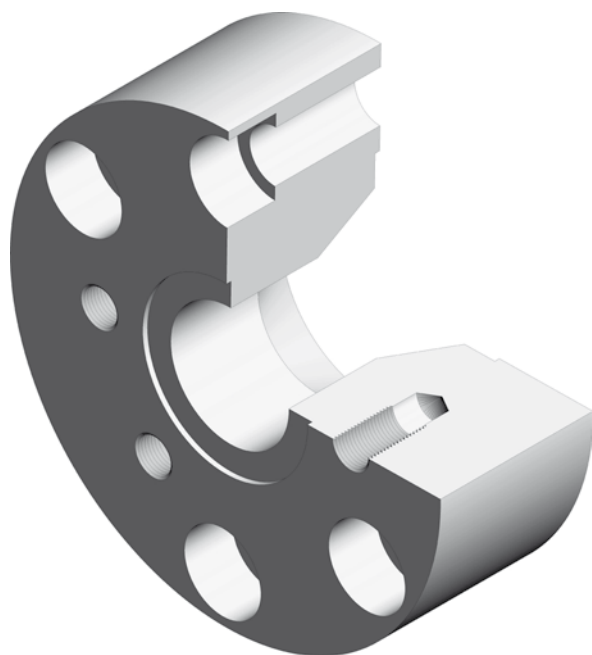

Уменьшающий адаптер от трубы к блоку

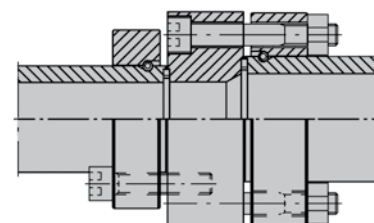



Уменьшающий адаптер между трубами

Размер	Заказ. №	Заказ. код	D	L	Вес [кг]
3/4" – 1/2"	RBE612-608	1502118000	80	25	0.82
1" – 3/4"	RBE616-612	1502118400	88	30	1.21
1" – 1/2"	RBE616-608	1502118200	88	30	1.26
1 1/4" – 1"	RBE620-616	1502119400	103	35	1.88
1 1/4" – 3/4"	RBE620-612	1502119200	103	35	1.97
1 1/4" – 1/2"	RBE620-608	1502119000	103	35	2.02
1 1/2" – 1 1/4"	RBE624-620	1502120400	120	40	2.81
1 1/2" – 1"	RBE624-616	1502120200	120	40	2.93
1 1/2" – 3/4"	RBE624-612	1502120000	120	40	2.98
2" – 1 1/2"	RBE632-624	1502121400	148	40	4.43
2" – 1 1/4"	RBE632-620	1502121200	148	40	4.59
2" – 1"	RBE632-616	1502121000	148	40	4.68

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
 Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
 Прочие материалы - по запросу.

Переборочный стакан на фланцах

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

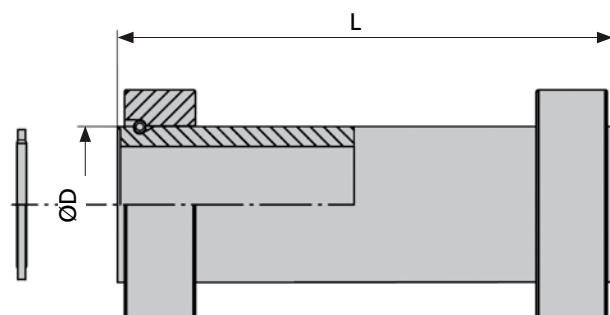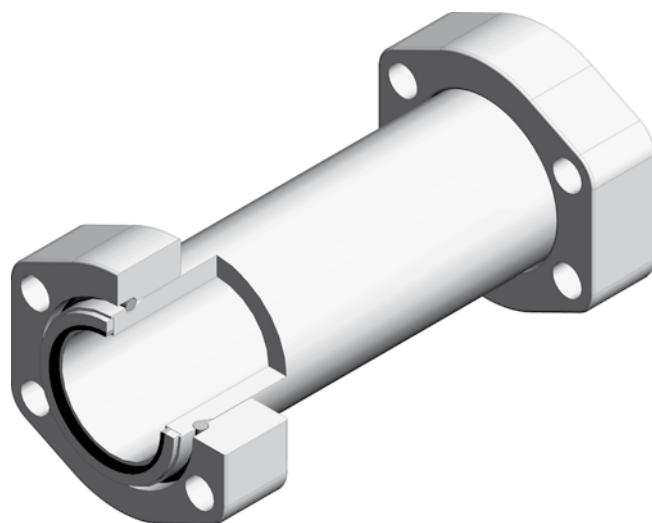

Пример заказ. №
соед. в сборе: **608019**
включает:

608	2 шт.
08019	1 шт.
08	2 шт.
0823	2 шт.



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	D	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1/2"	608019	1904059300	170	27	0.53	08019	1904000000
3/4"	612019	1904059500	170	37	1.71	12019	1904000100
1"	616019	1904060000	170	40	2.09	16019	1904000500
1 1/4"	620019	1904060500	180	47	2.97	20019	1904001000
1 1/2"	624019	1904061000	180	57	4.50	24019	1904001500
2"	632019	1904061500	210	68	6.92	32019	1904002000

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Виброустойчивый переборочный стакан на фланцах

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

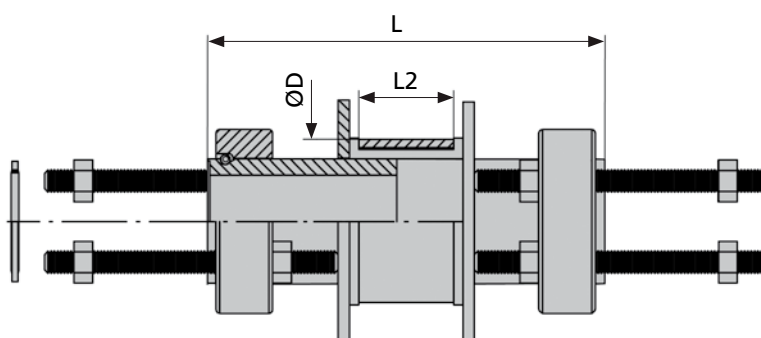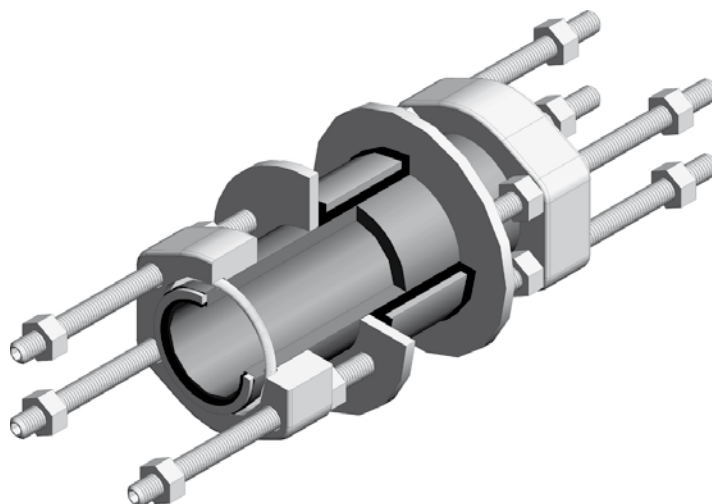

Пример заказ. №
соед. в сборе: 612024
включает:

612	2 шт.
12019	1 шт.
12	2 шт.
1213	2 шт.
TN12	1 шт.
KN12	1 шт.
AL12	2 шт.
PP612	8 шт.
PPM10	16 шт.



Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	D	L2	Вес [кг]
3/4"	612024	1904209500	170	58	50	3.29
1"	616024	1904210000	170	63	50	4.19
1 1/4"	620024	1904210500	180	68	50	5.84
1 1/2"	624024	1904211000	180	78	50	8.04
2"	632024	1904211500	210	88	50	13.0

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Обратный клапан

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

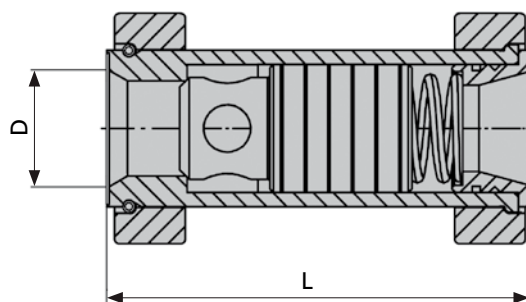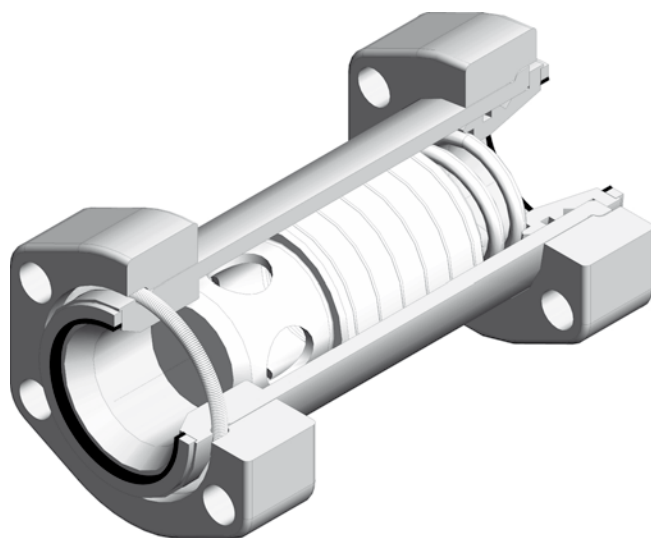

Пример заказ. №
соед. в сборе: 612135
включает:

612	2 шт.
12135	1 шт.
12	1 шт.
1213	2 шт.


Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	Рабочее д. [бар]	L	D	Вес [кг]
3/4"	612135	1912016000	420	100	21	1.30
1"	616135	1912017000	420	120	24	1.70
1 1/4"	620135	1912018000	420	140	31	2.70
1 1/2"	624135	1912019000	420	155	38	4.00
2"	632135	1912020000	420	180	49	6.70

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Стандартное давление открытия= 0.5 бар. Клапаны с давлением открытия от 1 до 3 бар доступны по запросу.

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118

Шаровый клапан

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

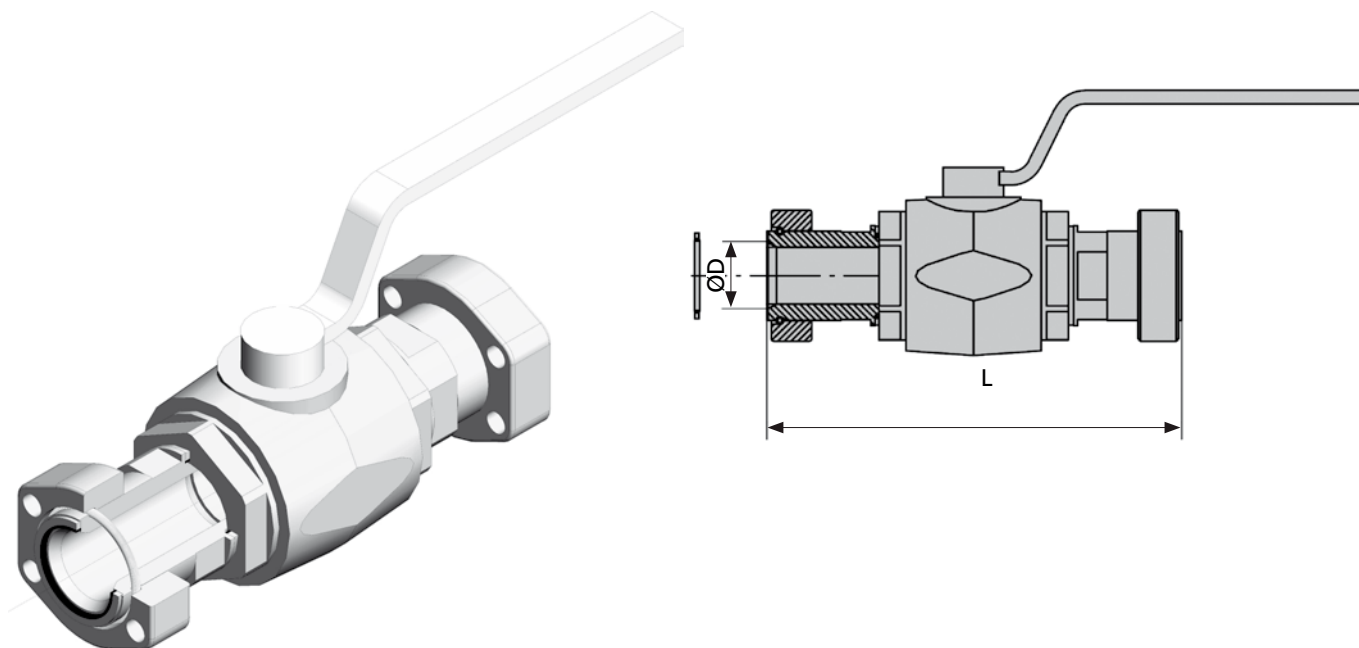

Пример заказ. №
соед. в сборе: **608129**
включает:

608	2 шт.
08014	2 шт.
08	2 шт.
0823	2 шт.
SCBC1/2	2 шт.
BKH 1/2"R	1 шт.

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	Рабочее д. [бар]	Заказ. № шаров. клапана	L	D	Вес [кг]
1/2"	608129	2603015000	420	BKH12R	184	14	1.70
3/4"	612129	2603015400	420	BKH34R	218	21	3.00
1"	616129	2603015800	420	BKHHP1R	248	24	4.10
1 1/4"	620129	2603016200	420	MKHP114R	247	31	6.30
1 1/2"	624129	2603016600	420	MKHP112R	286	38	10.4
2"	632129	2603017000	420	MKHP2R	306	49	15.1

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №

Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр.117
Армированные уплотнения - стр. 118
Шаровый клапанс - стр. 226,230

Рукава высокого давления

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

GS-FLANGE
SYSTEM

10-40 BAR



SAE 50 BAR

SAE 3000 PSI

SAE 6000 PSI

DIN
350-400 BAR

SAE 10000 PSI

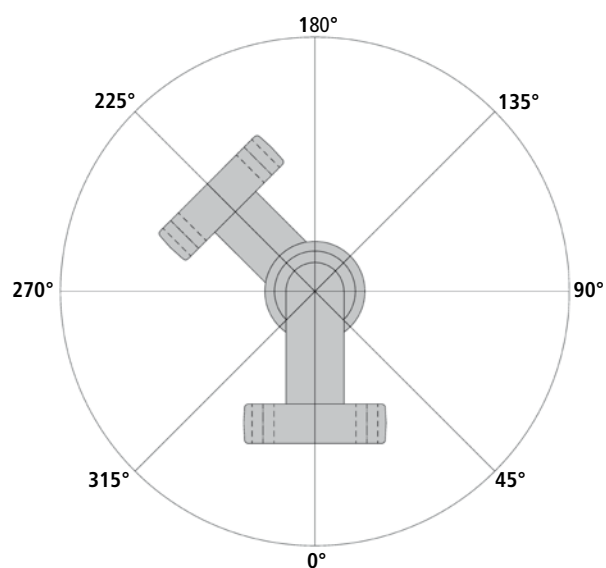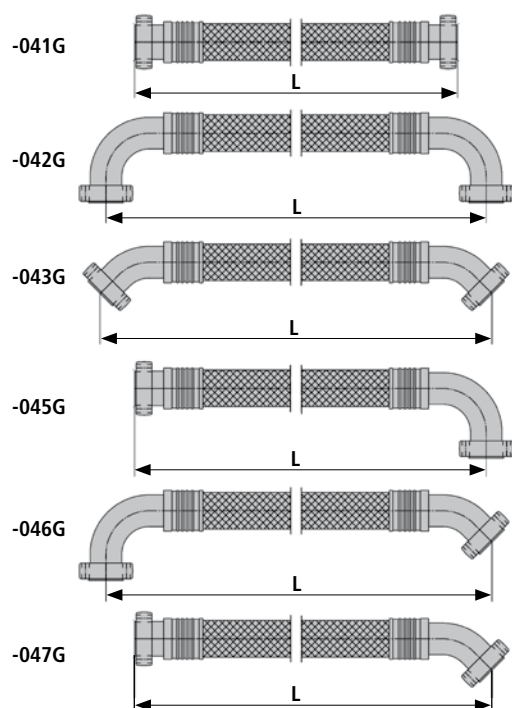TECHNICAL
INFORMATION

Пример заказ. №
соед. в сборе: 612041G
включает:


612	2 шт.
20020G	2 шт.
12	2 шт.
1213	2 шт.
G599-12	2 шт.
G5K/G6K	1 шт.

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Рабочее д. для РВД [бар]	Д. разрыва для EFG5K-РВД [бар]	Д. разрыва для EFG6K-РВД [бар]	Радиус изгиба
3/4"	612041G-612047G	420	1400	1680	240
1"	616041G-616047G	420	1400	1680	300
1 1/4"	620041G-620047G	420	1400	1680	420
1 1/2"	624041G-624047G	420	1400	1680	500
2"	632041G-632047G	350	1400	-	630


Фланцы - стр. 79
Упорные кольца - стр. 117
Армированные уплотнения - стр. 118
Фитинги и муфты - стр. 110
РВД - стр. 365

Фитинги и муфты для РВД


ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)




Прямой фитинг

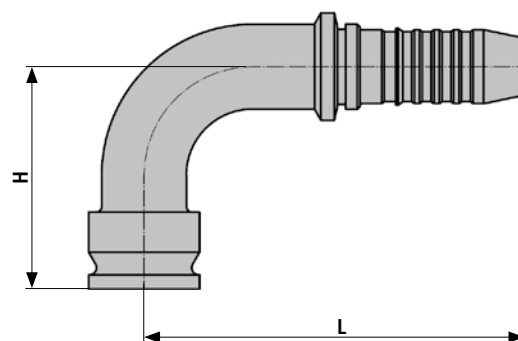

90°

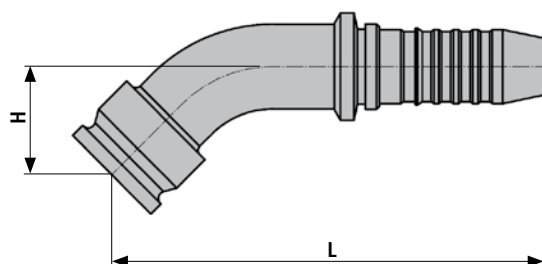

45°



Муфта

Фитинг для РВД, прямой

Размер	Заказ. №	Заказ. код	L
3/4"	12020G	5301001100	100
1"	16020G	5301001420	111
1 1/4"	20020G	5301001820	128
1 1/2"	24020G	5301002220	134
2"	32020G	5301002620	200

Фитинг для РВД, 90°

Размер	Заказ. №	Заказ. код	L	H
3/4"	12021G	5301042020	115	69
1"	16021G	5301042420	134	78
1 1/4"	20021G	5301042820	137	88
1 1/2"	24021G	5301043620	177	102
2"	32021G	5301044020	254	126

Фитинг для РВД, 45°

Размер	Заказ. №	Заказ. код	L	H
3/4"	12022G	5301040020	132	36
1"	16022G	5301040500	152	38
1 1/4"	20022G	5301040900	186	44
1 1/2"	24022G	5301041220	200	52
2"	32022G	5301041620	274	60


Муфта

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Ø (после опрессовки)
3/4"	G599-12	5202001230	37.4–37.8
1"	G599-16	5202001240	44.3–44.7
1 1/4"	G596-20	5202001100	56.2–56.6
1 1/2"	G599-24	5202001260	63.3–63.7
2"	в комплекте с фитингами		76.6–78.1

Материал:
Углеродистая сталь, оцинкованная

Токонепроводящее фланцевое соединение

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

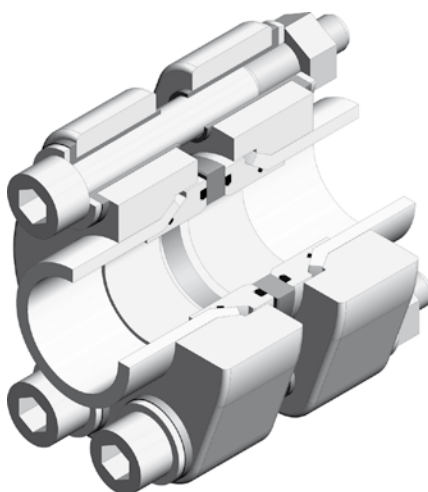

Пример заказа. № соедин. в сборе: 608/16X2FA-NC включает:

608F	2 шт.
08/16X2FA	2 шт.
08/16F	2 шт.
OR18.64X3.53	2 шт.
OR12X1.0	2 шт.
08099B/B-NC	1 шт.
M6DIN125-308	8 шт.
M08-PTFE-308	8 шт.
M6X70DIN912-12.9	4 шт.
M6DIN934-10	4 шт.

Размер	Размер Трубы	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	Усилие затяжки [Нм]	Вес [кг]
1/2"	16 x 2.0	608/16X2FA-NC	1401901000	15	0.57
1/2"	18 x 2.0	608/18X2FA-NC	1401902000	15	0.57
1/2"	20 x 2.0	608/20X2FA-NC	1401903000	15	0.55
1/2"	25 x 2.5	608/25X2.5FA-NC	1401904000	15	0.55
1/2"	25 x 3.0	608/25X3FA-NC	1401905000	15	0.50
3/4"	20 x 2.0	612/20X2FA-NC	1401906000	27	1.11
3/4"	20 x 2.5	612/20X2.5FA-NC	1401907000	27	1.13
3/4"	25 x 2.5	612/25X2.5FA-NC	1401908000	27	1.05
3/4"	25 x 3.0	612/25X3FA-NC	1401909000	27	1.07
3/4"	30 x 3.0	612/30X3FA-NC	1401910000	27	1.01
3/4"	30 x 4.0	612/30X4FA-NC	1401910500	27	1.05
1"	25 x 2.5	616/25X2.5FA-NC	1401911000	48	1.45
1"	25 x 3.0	616/25X3FA-NC	1401912000	48	1.39
1"	30 x 3.0	616/30X3FA-NC	1401913000	48	1.39
1"	30 x 4.0	616/30X4FA-NC	1401914000	48	1.39
1"	38 x 4.0	616/38X4FA-NC	1401915000	48	1.26
1 1/4"	30 x 3.0	620/30X3FA-NC	1401916000	72	2.27
1 1/4"	30 x 4.0	620/30X4FA-NC	1401917000	72	2.12
1 1/4"	38 x 4.0	620/38X4FA-NC	1401918000	72	2.10
1 1/4"	38 x 5.0	620/38X5FA-NC	1401919000	72	2.10
1 1/4"	42 x 4.0	620/42X4FA-NC	1401920000	72	2.06
1 1/2"	30 x 3.0	624/30X3FA-NC	1401921000	119	2.39
1 1/2"	38 x 4.0	624/38X4FA-NC	1401922000	119	3.70
1 1/2"	38 x 5.0	624/38X5FA-NC	1401922500	119	3.70
1 1/2"	42 x 4.0	624/42X4FA-NC	1401923000	119	3.59
1 1/2"	50 x 5.0	624/50X5FA-NC	1401924000	119	3.36
2"	50 x 5.0	632/50X5FA-NC	1401925000	200	5.67
2"	60 x 5.0	632/60X5FA-NC	1401926000	200	5.29
2"	60 x 6.0	632/60X6FA-NC	1401927000	200	5.29

Материал - стр.173

Фланцы - стр.80
Вставки - стр.112
Переходники - стр.114
Уплотнительные кольца - стр.119-120

Конические вставки для фланцевых соединений под отбортовку

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)



Тип А



Тип В



Тип С



Тип D

Метрические трубы

Размер	Заказ. № Тип А	Заказ. код Тип А	Заказ. № Тип В	Заказ. код Тип В	Заказ. № Тип С	Заказ. код Тип С	Заказ. № Тип D	Заказ. код Тип D	Размер Трубы
1/2"	08/16X2FA	1401000300	08/16X2FB	1401000400	08/16X2FC	1401000500	08/16X2FD	1401000600	16x2.0
1/2"	08/18X2FA	1401002100	08/18X2FB	1401002200	08/18X2FC	1401002300	08/18X2FD	1401002400	18x2.0
1/2"	08/20X2FA	1401004100	08/20X2FB	1401004200	08/20X2FC	1401004300	08/20X2FD	1401004400	20x2.0
1/2"	08/25X2.5FA	1401006000	08/25X2.5FB	1401006100	08/25X2.5FC	1401006300	08/25X2.5FD	1401006400	25x2.5
1/2"	08/25X3FA	1401006600	08/25X3FB	1401006700	08/25X3FC	1401006800	08/25X3FD	1401006900	25x3.0
3/4"	12/20X2FA	1401010100	12/20X2FB	1401010200	12/20X2FC	1401010300	12/20X2FD	1401010400	20x2.0
3/4"	12/20X2.5FA	1401010600	12/20X2.5FB	1401010700	12/20X2.5FC	1401010800	12/20X2.5FD	1401010900	20x2.5
3/4"	12/25X2.5FA	1401012100	12/25X2.5FB	1401012200	12/25X2.5FC	1401012300	12/25X2.5FD	1401012400	25x2.5
3/4"	12/25X3FA	1401012600	12/25X3FB	1401012700	12/25X3FC	1401012800	12/25X3FD	1401012900	25x3.0
3/4"	12/30X3FA	1401014100	12/30X3FB	1401014200	12/30X3FC	1401014300	12/30X3FD	1401014400	30x3.0
1"	16/25X2.5FA	1401016100	16/25X2.5FB	1401016200	16/25X2.5FC	1401016300	16/25X2.5FD	1401016400	25x2.5
1"	16/25X3FA	1401016600	16/25X3FB	1401016700	16/25X3FC	1401016800	16/25X3FD	1401016900	25x3.0
1"	16/30X3FA	1401018100	16/30X3FB	1401018200	16/30X3FC	1401018300	16/30X3FD	1401018400	30x3.0
1"	16/30X4FA	1401018600	16/30X4FB	1401018700	16/30X4FC	1401018800	16/30X4FD	1401018900	30x4.0
1"	16/38X4FA	1401022700	16/38X4FB	1401022800	16/38X4FC	1401022900	16/38X4FD	1401023000	38x4.0
1 1/4"	20/30X3FA	1401024100	20/30X3FB	1401024200	20/30X3FC	1401024300	20/30X3FD	1401024400	30x3.0
1 1/4"	20/30X4FA	1401024420	20/30X4FB	1401024440	20/30X4FC	1401024500	20/30X4FD	1401024510	30x4.0
1 1/4"	20/38X4FA	1401028500	20/38X4FB	1401028500	20/38X4FC	1401028700	20/38X4FD	1401028800	38x4.0
1 1/4"	20/38X5FA	1401029000	20/38X5FB	1041029200	20/38X5FC	1041029300	20/38X5FD	1041029400	38x5.0
1 1/4"	20/42X4FA	1401030600	20/42X4FB	1401030700	20/42X4FC	1401030800	20/42X4FD	1401030900	42x4.0
1 1/2"	24/30X3FA	1401032700	24/30X3FB	1401032800	24/30X3FC	1401032900	24/30X3FD	1401033000	30x3.0
1 1/2"	24/38X4FA	1401034100	24/38X4FB	1401034200	24/38X4FC	1401034300	24/38X4FD	1401034400	38x4.0
1 1/2"	24/42X4FA	1401036600	24/42X4FB	1401036700	24/42X4FC	1401036800	24/42X4FD	1401036900	42x4.0
1 1/2"	24/50X5FA	1401039700	24/50X5FB	1401039800	24/50X5FC	1401039900	24/50X5FD	1401040000	50x5.0
1 1/2"	24/50X6FA	1401040100	24/50X6FB	1401040200	24/50X6FC	1401040300	24/50X6FD	1401040400	50x6.0
2"	32/50X5FA	1401041100	32/50X5FB	1401041200	32/50X5FC	1401041300	32/50X5FD	1401041400	50x5.0
2"	32/60X5FA	1401042100	32/60X5FB	1401042200	32/60X5FC	1401042300	32/60X5FD	1401042400	60x5.0
2"	32/60X6FA	1401042600	32/60X6FB	1401042700	32/60X6FC	1401042800	32/60X6FD	1401042900	60x6.0

Материал:

Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная

Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №

Прочие материалы - по запросу.

Армированные уплотнения и уплотнительные кольца не включены.

Конические вставки для фланцевых соединений под отбортовку

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)



Тип А



Тип В



Тип С



Тип D

ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Заказ. № Тип А	Заказ. код Тип А	Заказ. № Тип В	Заказ. код Тип В	Заказ. № Тип С	Заказ. код Тип С	Заказ. № Тип D	Заказ. код Тип D	Размер Трубы
1/2"	08/21.3X3.73FA	1401004921	08/21.3X3.73FB	1401004925	08/21.3X3.73FC	1401004930	08/21.3X3.73FD	1401004935	21.3X3.73
1/2"	08/21.3X4.78FA	1401004950	08/21.3X4.78FB	1401004955	08/21.3X4.78FC	1401004960	08/21.3X4.78FD	1401004965	21.3X4.78
3/4"	12/26.7X3.91FA	1401003130	12/26.7X3.91FB	1401013132	12/26.7X3.91FC	1401013134	12/26.7X3.91FD	1401013136	26.7X3.91
3/4"	12/26.7X5.56FA	1401013140	12/26.7X5.56FB	1401013145	12/26.7X5.56FC	1401013150	12/26.7X5.56FD	1401013155	26.7X5.56
1"	16/33.4X3.38FA	1401019720	16/33.4X3.38FB	1401019722	16/33.4X3.38FC	1401019724	16/33.4X3.38FD	1401019726	33.4X3.38
1"	16/33.4X4.55FA	1401019746	16/33.4X4.55FB	1401019748	16/33.4X4.55FC	1401019750	16/33.4X4.55FD	1401019752	33.4X4.55
1 1/4"	20/42.2X3.56FA	1401031020	20/42.2X3.56FB	1401031022	20/42.2X3.56FC	1401031024	20/42.2X3.56FD	1401031026	42.2X3.56
1 1/4"	20/42.2X4.85FA	1401031040	20/42.2X4.85FB	1401031042	20/42.2X4.85FC	1401031044	20/42.2X4.85FD	1401031046	42.2X4.85
1 1/2"	24/48.3X3.68FA	1401038220	24/48.3X3.68FB	1401038222	24/48.3X3.68FC	1401038224	24/48.3X3.68FD	1401038226	48.3X3.68
1 1/2"	24/48.3X5.08FA	1401038240	24/48.3X5.08FB	1401038242	24/48.3X5.08FC	1401038244	24/48.3X5.08FD	1401038246	48.3X5.08
2"	32/60.3X3.91FA	1401043720	32/60.3X3.91FB	1401043722	32/60.3X3.91FC	1401043724	32/60.3X3.91FD	1401043726	60.3X3.91
2"	32/60.3X5.54FA	1401043800	32/60.3X5.54FB	1401043820	32/60.3X5.54FC	1401043830	32/60.3X5.54FD	1401043840	60.3X5.54

Материал:

Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная


Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №

Прочие материалы - по запросу.

Армированные уплотнения и уплотнительные кольца не включены.

Переходник

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

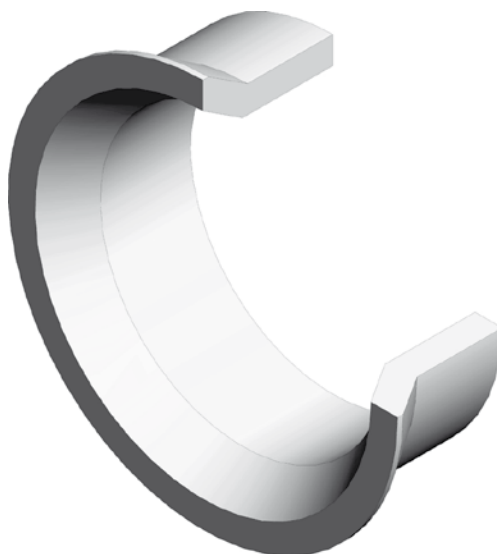


Размер	Заказ. №	Заказ. код	Труба внеш. д. [мм]
1/2"	08/16F	1401000100	16
1/2"	08/18F	1401002000	18
1/2"	08/20F	1401004000	20
3/4"	12/20F	1401010000	20
3/4"	12/25F	1401012000	25
1"	16/25F	1401016000	25
1"	16/30F	1401018000	30
1 1/4"	20/30F	1401024000	30
1 1/4"	20/38F	1401028000	38
1 1/2"	24/38F	1401034000	38
1 1/2"	24/42F	1401036000	42
2"	32/50F	1401041000	50

Материал:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Адаптер

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)



Адаптер между уплотнительным кольцом и армированным уплотнением



Адаптер между метрическими трубами и трубами стандарта ANSI 36.19

Пожалуйста, добавьте 10 мм к длине болта, указанной на стр. 78.

Адаптер между упл. кольцом и армир. уплотнением, метрические трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	L	D	З.	Вес [кг]
1/2"	08099	1803000100	7	30	14	0.02
3/4"	12099	1803001000	7	40	20	0.05
1"	16099	1803002000	7	45	24	0.06
1 1/4"	20099	1803003000	7	50	30	0.07
1 1/2"	24099	1803004000	7	60	39	0.09
2"	32099	1803005000	7	70	49	0.12


Адаптер между метрическими трубами и трубами стандарта ANSI 36.10/36.19

Размер	Заказ. №	Заказ. код	А-Труба	В-Труба	Армированное упл.		L	Вес [кг]
					1	2		
1/2"	08087	1803201000	26x6.0	21.3x7.5	0823	0821	10	0.03
3/4"	12087	1803202000	36x8.0	26.7x7.8	1213	0823	10	0.06
1"	16087	1803203000	39x7.5	33.4x6.4	1629	1633	10	0.06
1"	16088	1803203500	39x7.5	33.4x9.1	1629	1633	10	0.07
1 1/4"	20087	1803204000	46x8.5	42.2x6.4	2030	2042	10	0.07
1 1/4"	20088	1803204500	46x8.5	42.2x9.7	2030	2042	10	0.08
1 1/2"	24087	1803205000	56x8.5	48.3x7.1	2432	2448	10	0.10
1 1/2"	24088	1803205500	56x8.5	48.3x10.2	2432	2448	10	0.11
2"	32087	1803206000	66x8.5	60.3x8.7	3219	3260	10	0.13
2"	32088	1803206500	66x8.5	60.3x11.1	3219	3260	10	0.14


Материал:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Специальные уплотнения

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

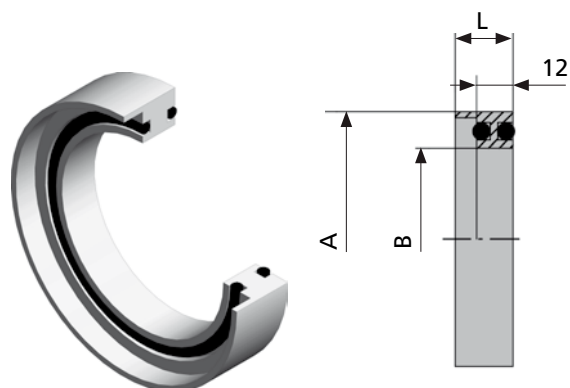

Тип S

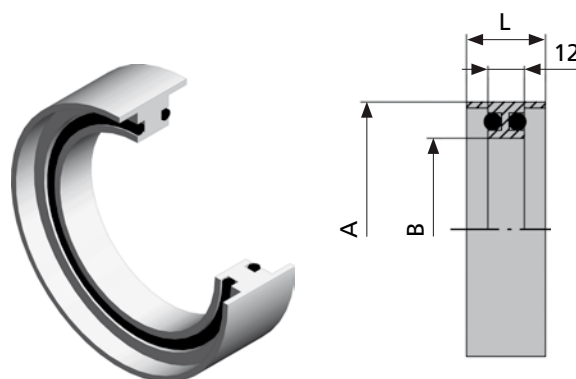

Тип D

Пожалуйста, добавьте 10 мм к длине болта, указанной на стр. 78.

Тип S с упл. кольцами между фланцем и блоком – метрические трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Упл. кольцо	A	B	L	Размер Трубы
2"	3220S	1809010000	OR53.57X3.53	70	49	18	66x8.5

Тип S с упл. кольцами между фланцем и блоком – ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Упл. кольцо	A	B	L	Размер Трубы
2"	3220/60.3X8.7S	1809010200	OR47.22X3.53	65	42.9	18	60.3x8.7

Тип D с упл. кольцами между фланцами – метрические трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Упл. кольцо	A	B	L	Размер Трубы
2"	3220D	1809010100	OR53.57X3.53	70	49	15	66x8.5



Тип D с упл. кольцами между фланцами – ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Упл. кольцо	A	B	L	Размер Трубы
2"	3220/60.3X8.7D	1809010300	OR47.22X3.53	65	42.9	15	60.3x8.7

Материал:
Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Упорное кольцо

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

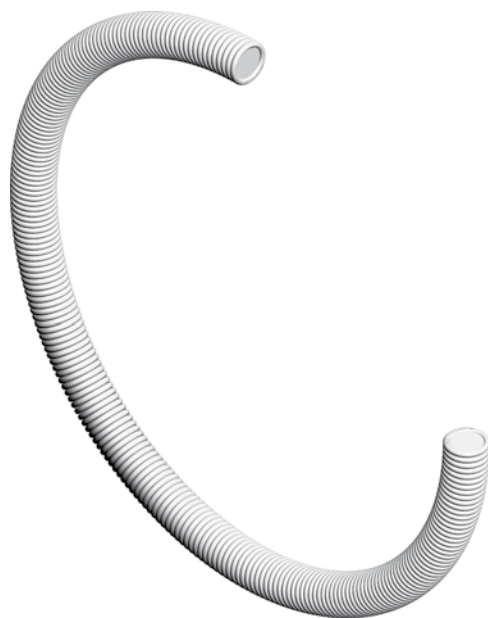

Метрические трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Размер Трубы	D	S
1/2"	08	1902000100	26x6	30	4
3/4"	12	1902001000	36x8	39.3	4
1"	16	1902002000	39x7.5	44	5
1 1/4"	20	1902003000	46x8	51	5
1 1/2"	24	1902004000	56x8.5	61	5
2"	32	1902006000	66x8.5	71	5
2 1/2"	40	1902007000	80x10	85	5
3"	48	1902008000	97x12	103	6



ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер	Заказ. №	Заказ. код	Размер Трубы	D	S
1/2"	08/21.3	1902000200	21.3x7.5	25.2	4
3/4"	12/26.7	1902001200	26.7x7.8	30.4	4
1"	16/33.4	1902002200	33.4x9.1	38.4	5
1 1/4"	20/42.2	1902003200	42.2x9.7	47.4	5
1 1/2"	24/48.3	1902004200	48.3x10.2	53.4	5
2"	32/60.3	1902006200	60.3x11.1	65.2	5
2 1/2"	40/73	1902007200	73.0x14.02	77.9	5
3"	48/88.9	1902008200	88.9x15.2	94.7	6



Материал:
AISI 302, специальнообработанная

Армированные уплотнения

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)



Армир. уплотнения для конца трубы



Самоцентрирующееся армир. уплотнение для резьбы

Армированные уплотнения для концов метрических труб

Размер	Стандартный Заказ. №	Стандартный заказ. код	SS Заказ. №	SS заказ. код	S	D	D1
1/2"	0823	2701001400	0823SS	2701100200	2.03	23.80	17.28
3/4"	1213	2701002000	1213SS	2701101000	2.34	33.27	24.26
1"	1629	2701003000	1629SS	2701102000	2.34	34.93	27.05
1 1/4"	2030	2701004000	2030SS	2701103000	3.25	42.80	33.89
1 1/2"	2432	2701005000	2432SS	2701104000	3.25	52.38	42.93
2"	3219	2701007000	3219SS	2701105000	3.25	63.50	51.69
2 1/2"	4037	2701008000	4037SS	2701107000	3.25	75.00	64.39
3"	4839	2701009000	4839SS	2701108000	3.25	90.17	76.08

Армированные уплотнения для концов труб стандарта ANSI 36.10/36.19

Размер	Стандартный Заказ. №	Стандартный заказ. код	SS Заказ. №	SS заказ. код	S	D	D1
1/2"	0821	2701001000	0821SS	2701100000	2.00	15.88	10.37
3/4"	0823	2701001400	0823SS	2701100200	2.03	23.80	17.28
1"	1633	2701003400	1633SS	2701102100	2.34	28.58	21.54
1 1/4"	2042	2701004400	2042SS	2701103400	2.34	39.00	31.00
1 1/2"	2448	2701005200	2448SS	2701104500	3.25	44.45	35.94
2"	3260	2701007400	3260SS	2701105400	3.25	55.50	46.50
2 1/2"	4073	2701008200	4073SS	2701107500	3.25	69.85	54.89
3"	4888	2701009200	4888SS	2701108300	4.00	83.80	70.00


Самоцентрирующееся армир. уплотнение для BSP- резьбы

Размер резьбы	Стандартный Заказ. №	Стандартный заказ. код	SS Заказ. №	SS заказ. код	S	D	D1
R1/4"	SCBC1/4	2701051000	SCBC1/4SS	2701150000	2.10	20.63	13.71
R1/2"	SCBC1/2	2701052000	SCBC1/2SS	2701151000	2.34	28.58	21.54
R3/4"	SCBC3/4	2701053000	SCBC3/4SS	2701152000	2.34	34.93	27.05
R1"	SCBC1	2701054000	SCBC1SS	2701153000	3.25	42.80	33.89
R1 1/4"	SCBC11/4	2701055000	SCBC11/4SS	2701154000	3.25	52.38	42.93
R1 1/2"	SCBC11/2	2701056000	SCBC11/2SS	2701155000	3.25	58.60	48.44
R2"	SCBC2	2701057000	SCBC2SS	2701156000	3.25	73.03	60.58

Материал:
 Стандартный= углеродистая сталь, оцинкованная с NBR
 SS= нержавеющая сталь с NBR
 Прочие материалы и комбинации - по запросу.

Уплотнительные кольца между коническими вставками на 37°

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

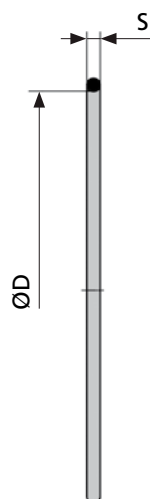

Размер	Заказ. №	Заказ. код	GS Размер
1/2"	OR18.64X3.53	2701506000	08
3/4"	OR24.99X3.53	2701512000	12
1"	OR32.92X3.53	2701519400	16
1 1/4"	OR37.69X3.53	2701524200	20
1 1/2"	OR47.22X3.53	2701529000	24
2"	OR56.75X3.53	2701535000	32

Материал:
Стандартный= NBR, Shore 90 A
FPM (Viton), Shore 90 A= добавьте в после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Уплотнительное кольцо 2 для вставных конусов

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)



Метрические трубы

Размер Трубы	Заказ. №	Заказ. код
16x2.0	OR12X1.0	2701500000
18x2.0	OR14X1.0	2701502000
20x2.0	OR16X1.0	2701504000
20x2.5	OR15X1.0	2701503000
25x2.5	OR20X1.0	2701508000
25x3.0	OR20X1.0	2701508000
30x3.0	OR23X1.0	2701511000
30x4.0	OR22X1.0	2701510000
38x4.0	OR30X1.0	2701517200
38x5.0	OR28X1.0	2701516000
42x4.0	OR34X1.0	2701521200
50x5.0	OR41X1.78	2701525000
50x6.0	OR37.82X1.78	2701524600
60x5.0	OR50.52X1.78	2701531000
60x6.0	OR47.35X1.78	2701529200

ANSI 36.10/36.19 трубы

Размер Трубы	Заказ. №	Заказ. код
21.3x3.73	OR14X1.0	2701502000
21.3x4.78	OR12X1.0	2701500000
26.7x3.91	OR20X1.0	2701508000
26.7x5.56	OR16X1.0	2701504000
33.4x3.38	OR28X1.0	2701516000
33.4x4.55	OR23X1.0	2701511000
42.2x3.56	OR34X1.0	2701521200
42.2x4.85	OR32X1.0	2701519600
48.3x3.68	OR41X1.78	2701525000
48.3x5.08	OR37.82X1.78	2701524600
60.3x3.91	OR53.70X1.78	2701533000
60.3x5.54	OR50.52X1.78	2701531000

Материал:
 Стандартный= NBR, Shore 90 A
 FPM (Viton), Shore 90 A= добавьте в после Заказ. №
 Прочие материалы - по запросу.

GS-HP Retain Ring™ System - система с упорным кольцом для высоких давлений


ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

Технология соединения

Система GS-HP Retain Ring™ является компактным соединением на высокие давления, в котором фланцы закрепляются на трубе с помощью упорных колец, которые находятся в канавке, выточенной на трубе. Армированное уплотнение обеспечивает герметичность соединения при затяжке болтов. Эта инновационная система была тщательно протестирована в ходе испытаний на разрыв и импульсных испытаний. Упорные кольца, фланцы и болты нейтрализуют воздействие осевых сил и гидроударов. Сочетание упорных колец и фланцев делают трубу в месте проточки более прочной таким образом, что место соединения становится даже прочнее самой трубы!

Система GS-HP Retain Ring™ является проверенным и надежным решением, гарантирующим отсутствие протечек. Новый дизайн и улучшенные характеристики позволяют минимизировать затраты на обслуживание, ремонт и замену компонентов.

Надежное прилегание и высокие механические характеристики инновационного соединения были проверены независимыми испытательными лабораториями. Новый тип технологии соединения позволяет применять его при более высоких внешних нагрузках.

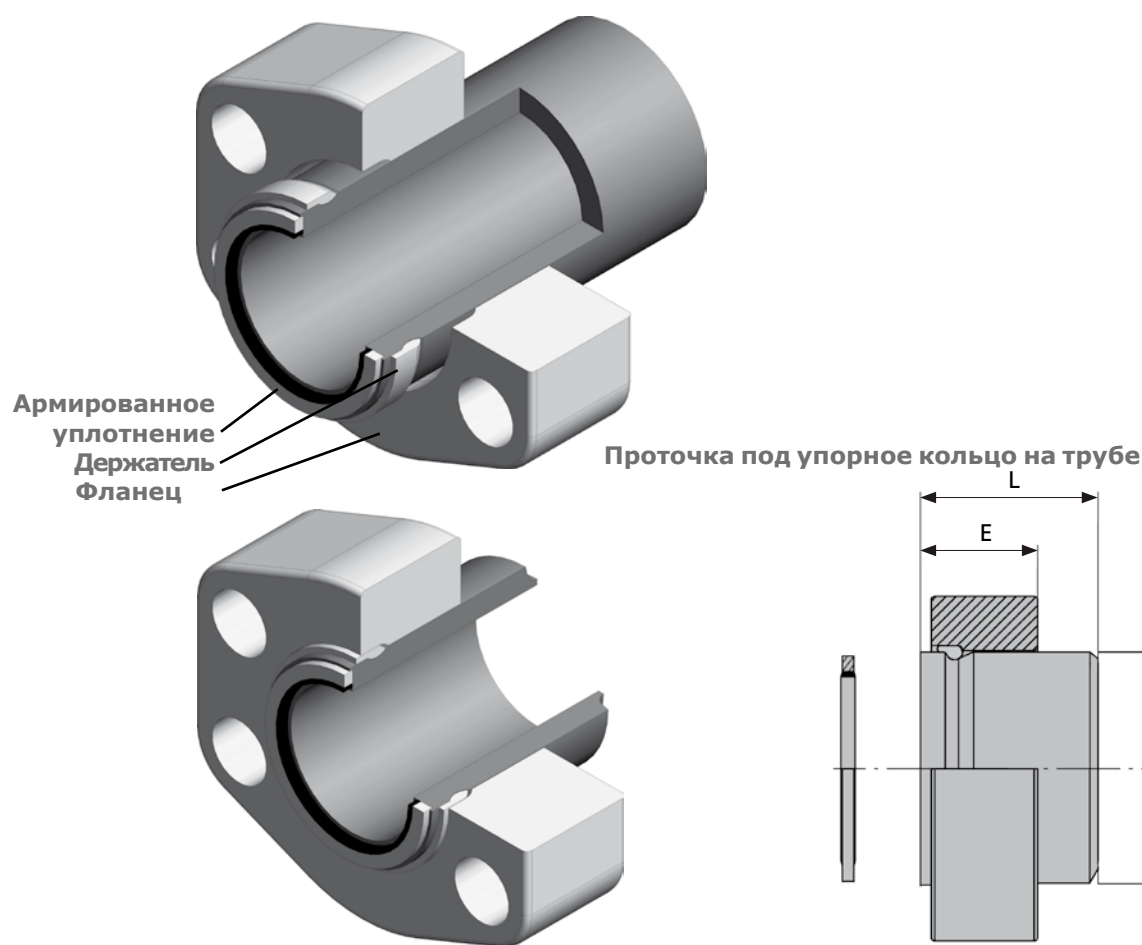

Проточка под упорное кольцо на трубе

Размер	Размер трубы	Заказ. № фланца	Заказ. код фланца	Заказ. № держателя	Заказ. код держателя	Заказ. № армир. упл.	Заказ. код армир. упл.
1 1/2"	56x8.5	624HP	1103120500	24HP	1902004500	2432	1903005000
2"	66x8.5	632HP	1103150300	32HP	1902006500	3219	1903007000

Приварной стакан с фланцем





Размер	Размер трубы	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	E	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	56x8.5	624011HP	1301567500	60	38	1.91	24011HP	1301037400
2"	66x8.5	632011HP	1301572000	75	43	3.07	32011HP	1301046795

Материал тела:
Стандартный= углеродистая сталь
Нержавеющая сталь= добавьте ss после Заказ. №
Прочие материалы - по запросу.
Материал держателя= дюплекс

Размеры фланцев - стр. 78
Армированные уплотнения - стр. 118

GS-HP Retain Ring™ System- система с упорным кольцом для высоких давлений

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

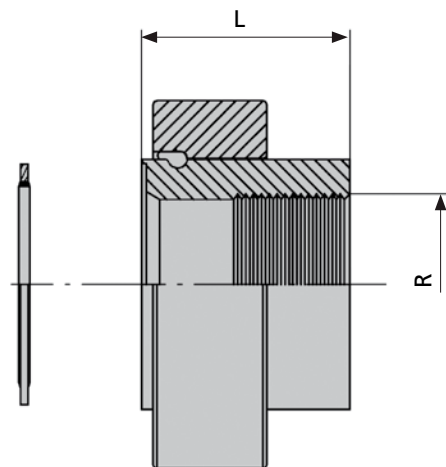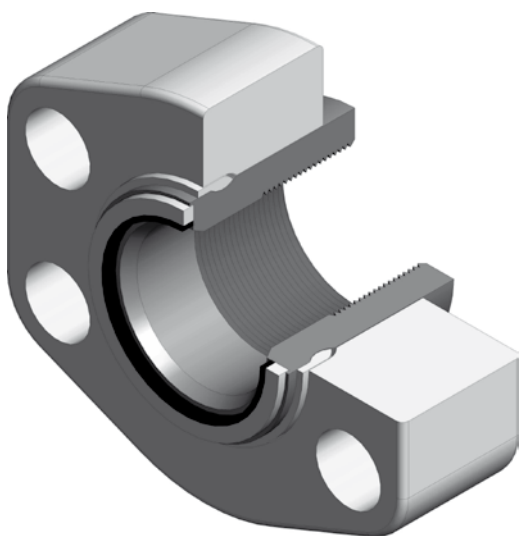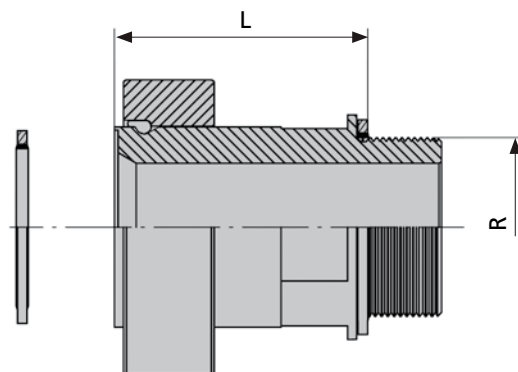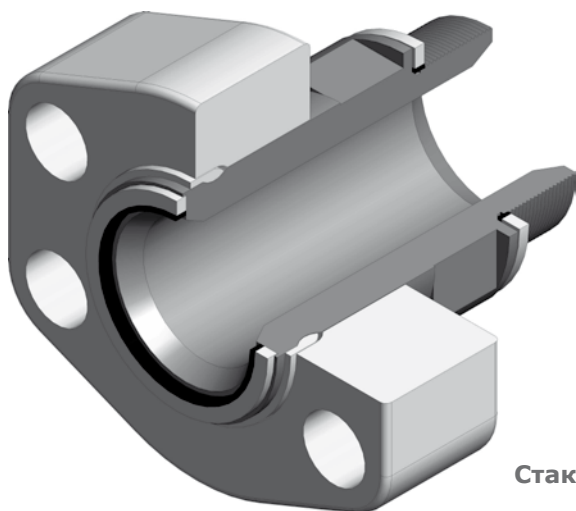**Стакан с внутренней резьбой с фланцем****Стакан с наружной резьбой с фланцем**

Пример заказ. № соед в сборе: **624013HP** включает:

624HP	1 шт.
24013HP	1 шт.
24HP	1 шт.
2432	1 шт.

Пример заказ. № соед в сборе: **624014HP** включает:

624HP	1 шт.
24014HP	1 шт.
24HP	1 шт.
2432	1 шт.
SCBC11/2	1 шт.

Стакан с внутренней резьбой с фланцем, BSP

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	R	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624013HP	1307511500	45	1 1/4"	1.84	24013HP	1307008600
2"	632013HP	1307512500	55	1 1/2"	2.93	32013HP	1307009300

Стакан с наружной резьбой с фланцем, BSP

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соед. в сборе	L	R	Армированное уплотнение 2	A/F	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624014HP	1305527100	78.2	1 1/2"	SCBC11/2	50	1.71	24014HP	1305010400
2"	632014HP	1305528100	83.2	2"	SCBC2	65	2.55	32014HP	1305014350



Материал тела:
Стандартный = углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь = добавьте ss после заказ. №
Прочие материалы - по запросу.

Стандартная резьба BSP,
прочие - по запросу.



Размеры фланцев - стр. 78
Армированные уплотнения - стр. 118

GS-HP Retain Ring™ System- система с упорным кольцом для высоких давлений

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

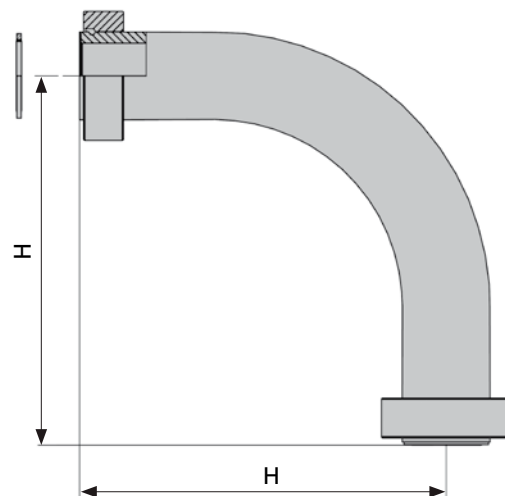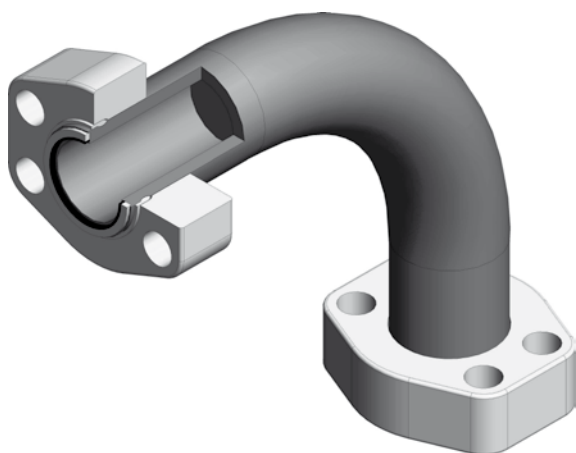

Угловой элемент на фланцах гнутый

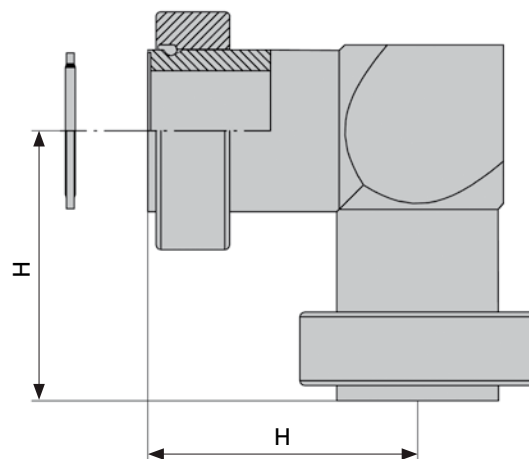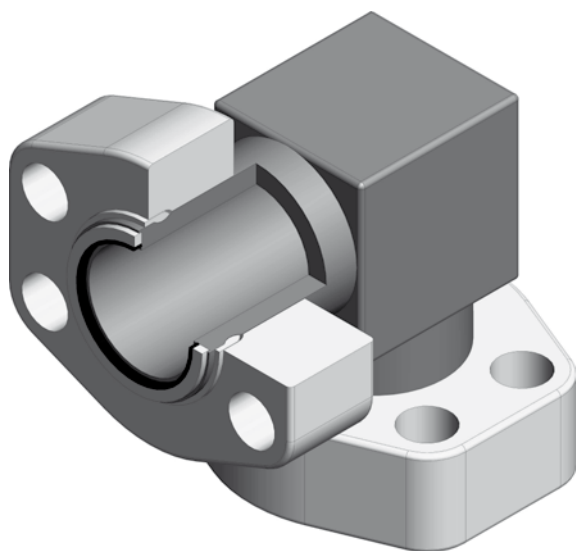

Угловой элемент на фланцах

Угловой элемент на фланцах гнутый

Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	H	Радиус изгиба	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624018HP*	1602206600	240	116	6.90	24018HP	1602001550
2"	632018HP*	1602207100	275	173	10.0	32018HP	1602002050

Угловой элемент на фланцах





Размер	Заказ. № соед. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	H	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624015HP	1601207600	90	5.08	24015HP	1601002050
2"	632015HP	1601208100	110	7.99	32015HP	1601002550

Материал тела:
Стандартный = углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь = добавьте ss после заказа. №
**) Из нержавеющей стали не доступны
Прочие материалы - по запросу.

Размеры фланцев - стр. 78
Армированные уплотнения - стр. 118

GS-HP Retain Ring™ System- система с упорным кольцом для высоких давлений

ISO 6162-2 (SAE J 518 Code 62)

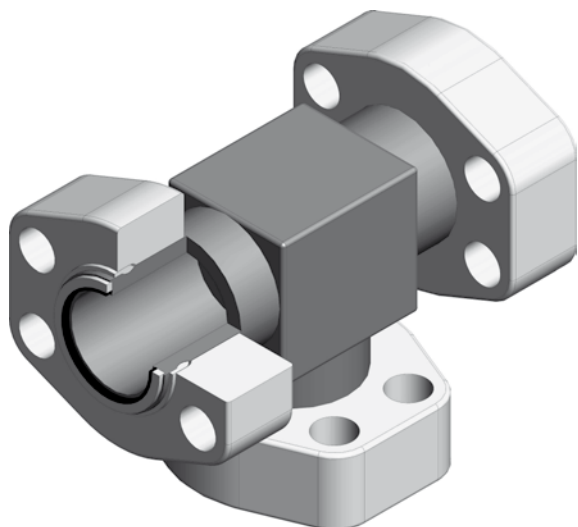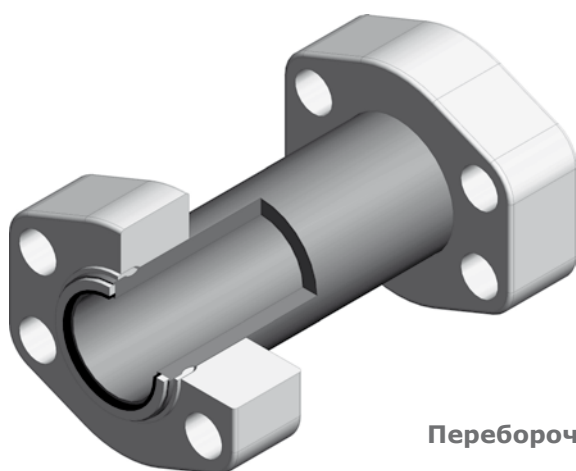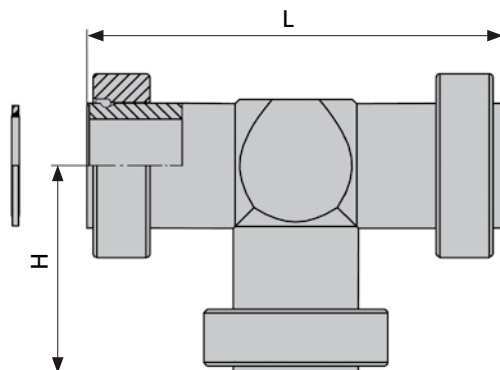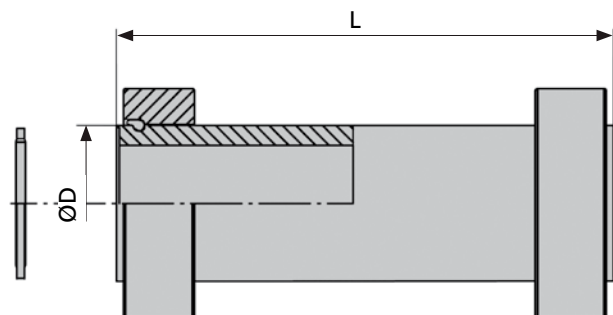**Тройник на фланцах****Переборочный стакан на фланцах****Тройник на фланцах**

Пример заказа, № соедин. в сборе: **624016HP** включает:

624HP	3 шт.
24016HP	1 шт.
24HP	3 шт.
2432	3 шт.

Пример заказа, № соедин. в сборе: **624019HP** включает:

624HP	2 шт.
24019HP	1 шт.
24HP	2 шт.
2432	2 шт.

Размер	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	L	H	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624016HP	1701232100	180	90	4.75	24016HP	1701008100
2"	632016HP	1701234100	220	110	7.05	32016HP	1701010100

Переборочный стакан на фланцах

Размер	Заказ. № соедин. в сборе	Заказ. код соедин. в сборе	L	D	Вес [кг]	Заказ. № тела	Заказ. код тела
1 1/2"	624019HP	1904061100	180	57	4.50	24019HP	1904001700
2"	632019HP	1904061600	210	68	6.92	32019HP	1904002200

Материал тела:
Стандартный = углеродистая сталь, оцинкованная
Нержавеющая сталь = добавьте ss после заказа. №
Прочие материалы - по запросу.

Размеры фланцев - стр. 78
Армированные уплотнения - стр. 118